
Серія

ЗС-ВО

Зонт для захисту вентиляторів ВПВО від атмосферних опадів

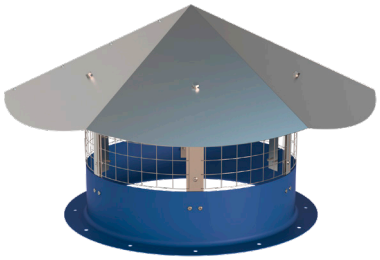

ЗАСТОСУВАННЯ

Зонт ЗС-ВО використовується для захисту осьових вентиляторів серії ВПВО від атмосферних опадів. Застосування зонта підвищує надійність та довговічність роботи вентилятора в умовах експлуатації на відкритому повітрі.

КОНСТРУКЦІЯ

Зонт ЗС-ВО складається з фланця, захисного ковпака та сітки. Фланець виготовлений зі сталі з полімерним покриттям та призначений для надійного кріплення зонта до вентилятора ВПВО.

Захисний ковпак з оцинкованої сталі призначений для відведення атмосферних опадів від вентиляційної системи, а сітка з оцинкованої сталі запобігає потраплянню сторонніх предметів.

УМОВНЕ ПОЗНАЧЕННЯ

ЗС-ВО - 630

Серія
ЗС-ВО: Зонт для захисту вентиляторів ВПВО від атмосферних опадів

Діаметр, мм
400; 450; 500; 560; 630; 710; 800; 900; 1000; 1120; 1250

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

Модель	Розміри, мм							n, шт	Маса, кг
	D	D1	D2	D3	H	H1	d		
ЗС-ВО-400	400	450	490	701	400	236	8	12	6
ЗС-ВО-450	450	500	540	800	415	228	8	12	7,1
ЗС-ВО-500	500	560	600	900	480	270	12	12	8,7
ЗС-ВО-560	560	620	660	900	497	286	12	12	9
ЗС-ВО-630	630	690	730	1130	523	259	12	12	12,2
ЗС-ВО-710	710	770	810	1300	550	246	12	16	16,3
ЗС-ВО-800	800	860	900	1450	820	481	12	16	24,2
ЗС-ВО-900	900	970	1015	1450	844	505	15	16	25,3
ЗС-ВО-1000	1000	1070	1115	1800	870	450	15	16	34,2
ЗС-ВО-1120	1120	1190	1270	1800	1015	595	15	20	43,6
ЗС-ВО-1250	1250	1320	1400	2000	1047	580	15	20	49,7

