

Сенсорний перемикач швидкостей
СПЗ-1



Застосування

Застосовується для вмикання/вимикання та перемикання швидкостей вентиляторів, які базуються на багатшвидкісних двигунах.

Конструкція та керування

Корпус перемикача виконаний із пластику з чутливою сенсорною панеллю з трьома кнопками для перемикання швидкостей. Сенсорна панель виконана зі скла. Вмикання необхідної швидкості вентиляційного обладнання, яке підключене до перемикача, здійсню-



ється за допомогою кнопки з відповідним маркуванням. Вмикання обладнання здійснюється повторним дотиком до кнопки поточної швидкості вентиляторів. Кнопка, що відповідає увімкненій швидкості, підсвічується синім кольором.

Монтаж


Перемикач швидкостей встановлюється всередині приміщень на стіні у коробці для настінного монтажу МКН-5 (постачається окремо) або у стіні в коробці прихованого монтажу МКВ-1 (входить до комплекту).

Технічні характеристики

	СПЗ-1
Напруга живлення, В/50 (60) Гц	110-240
Максимальний струм підключеного навантаження, А	1
Переріз кабелю	Від 0,35 до 1 мм ²
Температурний діапазон, °С	Від -10 до +45
Діапазон вологості	Від 5 % до 80 % (без конденсації)
Термін експлуатації	100 000 спрацьовувань
Захист	IP30
Маса, кг	0,138

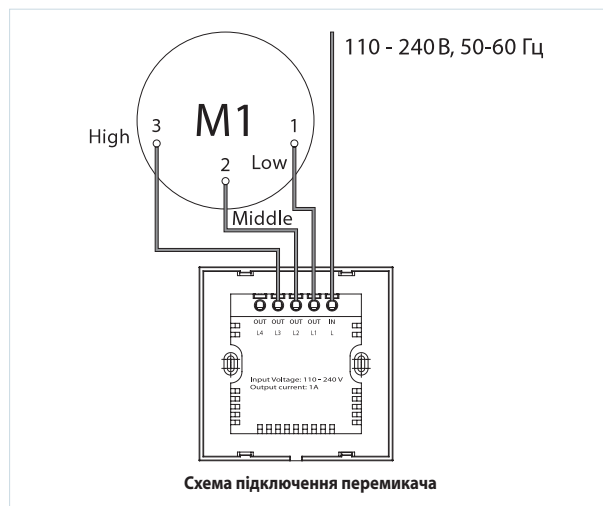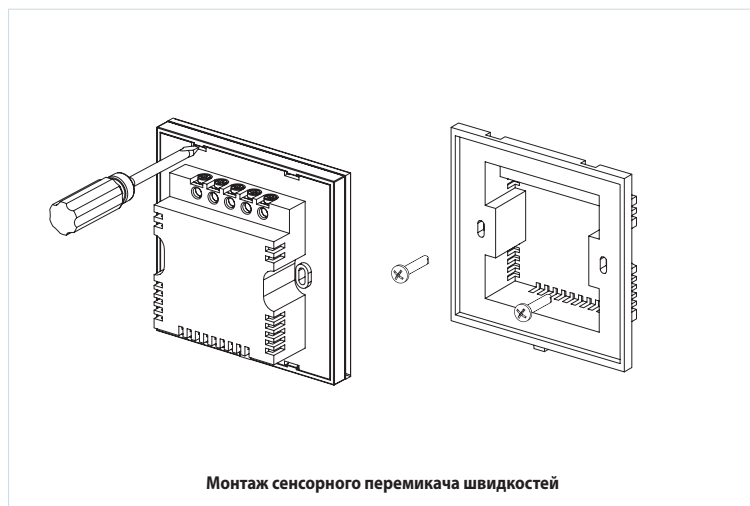

Габаритні розміри

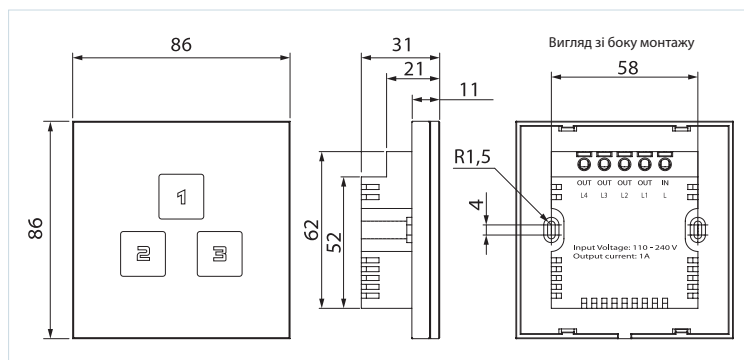

МОНТАЖНА КОРОБКА ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО МОНТАЖУ

