



Буст-І 355 ЕС Ун



Канальні вентилятори змішаного типу з ЕС-двигунами в корпусі із шумо- та теплоізоляцією


- Максимальна витрата повітря: 3500
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 48
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: ЕС
- Управління: Регулятор швидкості
- Тип крильчатки: Змішаний
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
- Встановлення в довільній позиції
- Датчик температури: Виносний

	Одиниця виміру	Буст-І 355 ЕС Ун
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	355
Швидкість	-	1
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	353
Максимальний струм	А	1.56
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	3500
Швидкість обертання	-	2470
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	48
Вага	кг	20.7
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	55
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP44

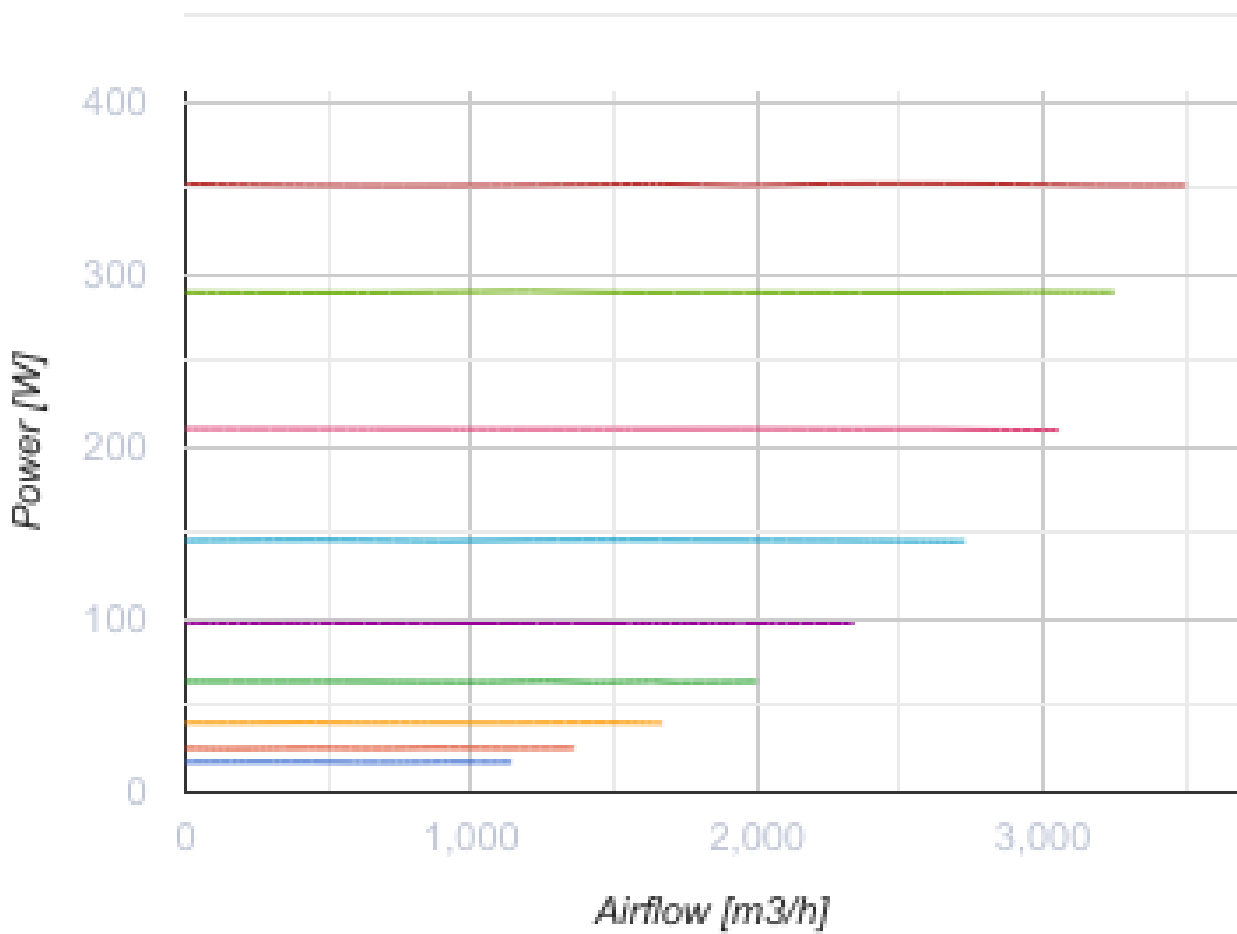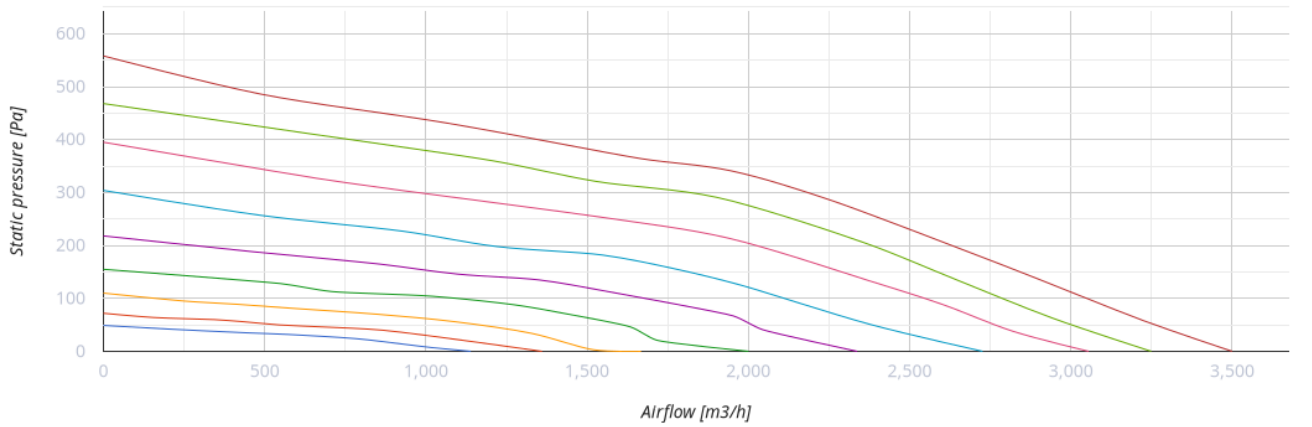

Розміри

Ø D	Ø D1	B	L	L1
354	412	471	601	739

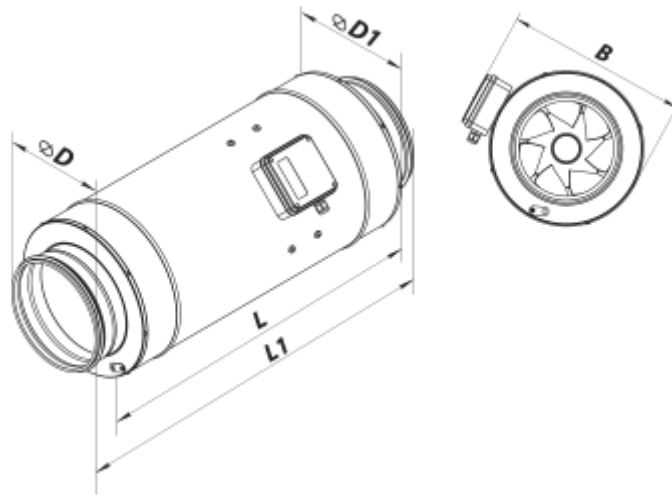


Аксессуары


Для круглых каналов

Наименования	Фото	Описание
CP 355/600		Шумоглушник для поглощения шума, который возникает во время работы вентиляционного оборудования и распространяется по воздуховодам вентиляционных систем
CP 355/900		Шумоглушник для поглощения шума, который возникает во время работы вентиляционного оборудования и распространяется по воздуховодам вентиляционных систем
CP 355/1200		Шумоглушник для поглощения шума, который возникает во время работы вентиляционного оборудования и распространяется по воздуховодам вентиляционных систем

Для круглых каналов

Наименования	Фото	Описание
KP 355		Воздушная заслонка для регулирования расхода воздуха в вентиляционных каналах круглого сечения

Регуляторы скорости

Наименования	Фото	Описание
P-1/010		Регулятор скорости для ЕС-двигателей