


ПА 02 E LCD



Підвісні припливні установки у звуко- і теплоізолюваному корпусі з водяним або електронагрівачем


- Споживана потужність електричного догріву: 18000
- Максимальна витрата повітря: 2500
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 54
- Фільтр: G4
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Догрів: Електричний
- Управління: Пульт ДК
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь

	Одиниця виміру	ПА 02 E LCD
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	500x300
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	620
Споживана потужність електричного догріву	Вт	18000
Максимальний струм	А	27.1
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	2500
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	54
Вага	кг	61
Фільтр	-	G4
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	45
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	-25
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	45
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Клас захисту	-	IP22
Клас захисту приводу	-	IP44

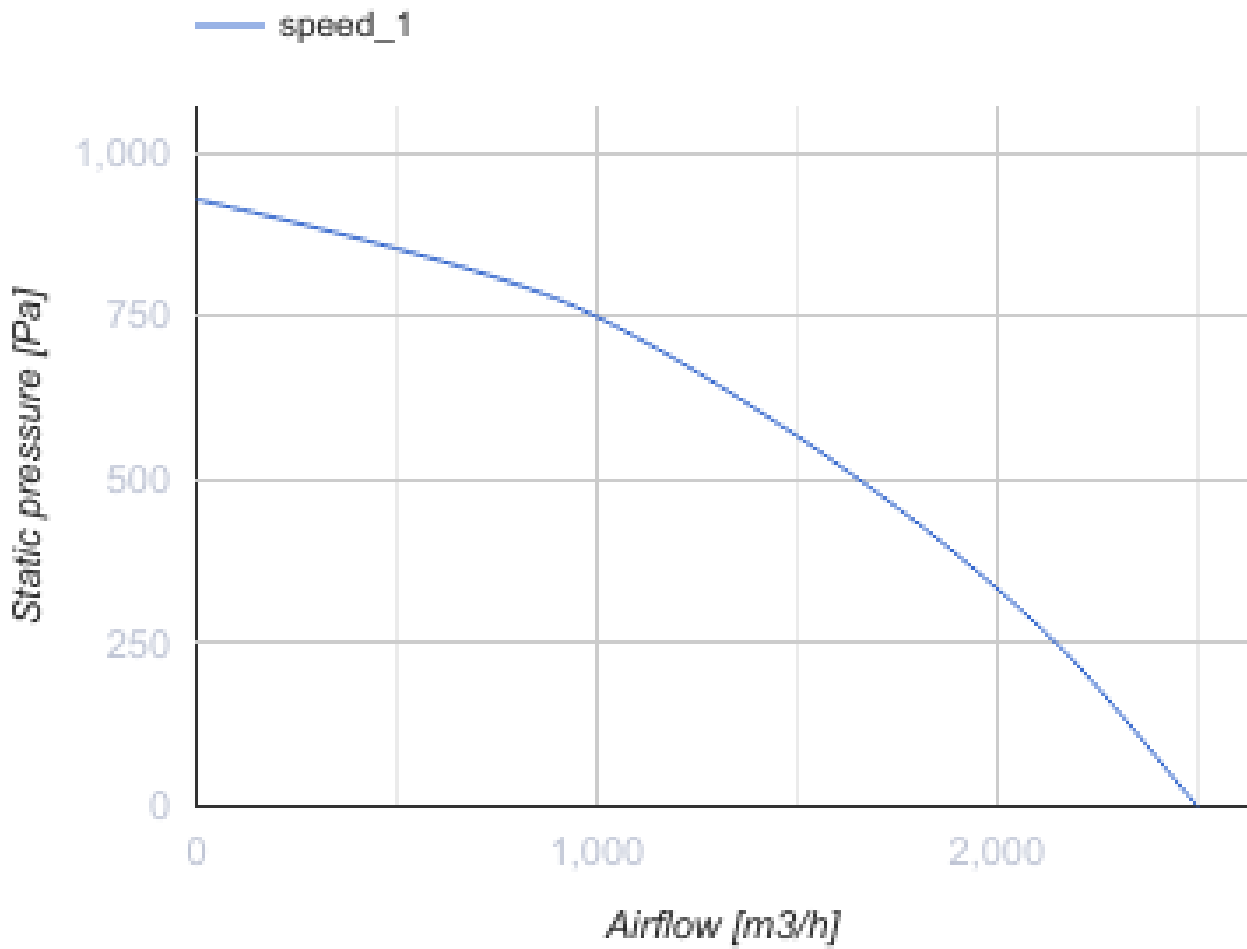


Розміри

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1
500	520	689	646	300	320	447	1250	1212

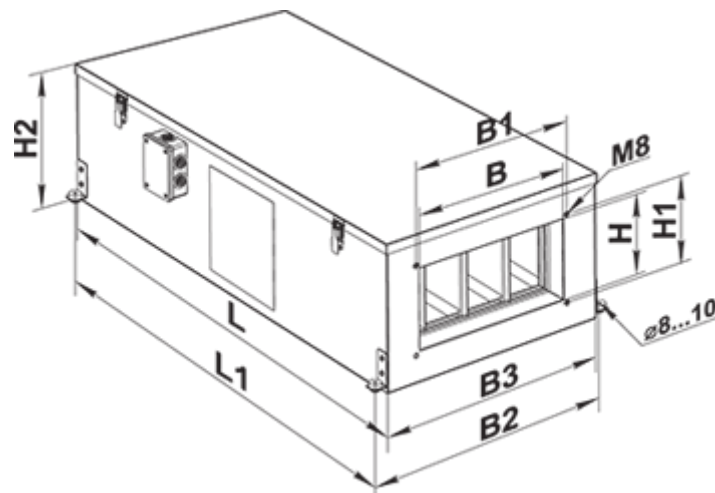

Акcesуари


Для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
CP 500x300		Пластинчастий шумоглушник для встановлення в прямокутних каналах


Регулятори витрати повітря

Найменування	Фото	Опис
PPB 500x300		Регулятори витрати повітря


Камери змішування

Найменування	Фото	Опис
СКРА 500x300/24		Змішувальні камери для перемішування (рециркуляції) частини повітря, що видається, із зовнішнім повітрям у потрібній пропорції


Для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
BBГ 500x300		Гнучкі віброгасильні вставки для прямокутних каналів

Водяні охолоджувачі

Найменування	Фото	Опис
OKB 500x300-3		Канальні водяні охолоджувачі повітря з прямокутним перерізом

Фреонові охолоджувачі

Найменування	Фото	Опис
OKФ 500x300-3		Канальні охолоджувачі повітря з прямим випарним охолодженням з прямокутним перерізом

Інші акcesуари

Найменування	Фото	Опис
--------------	------	------

СФ 540x340x48 G4



Панельний фільтр G4