

ВКГС 4E 225

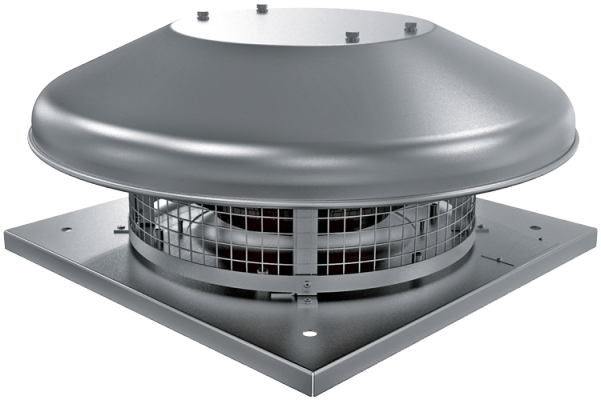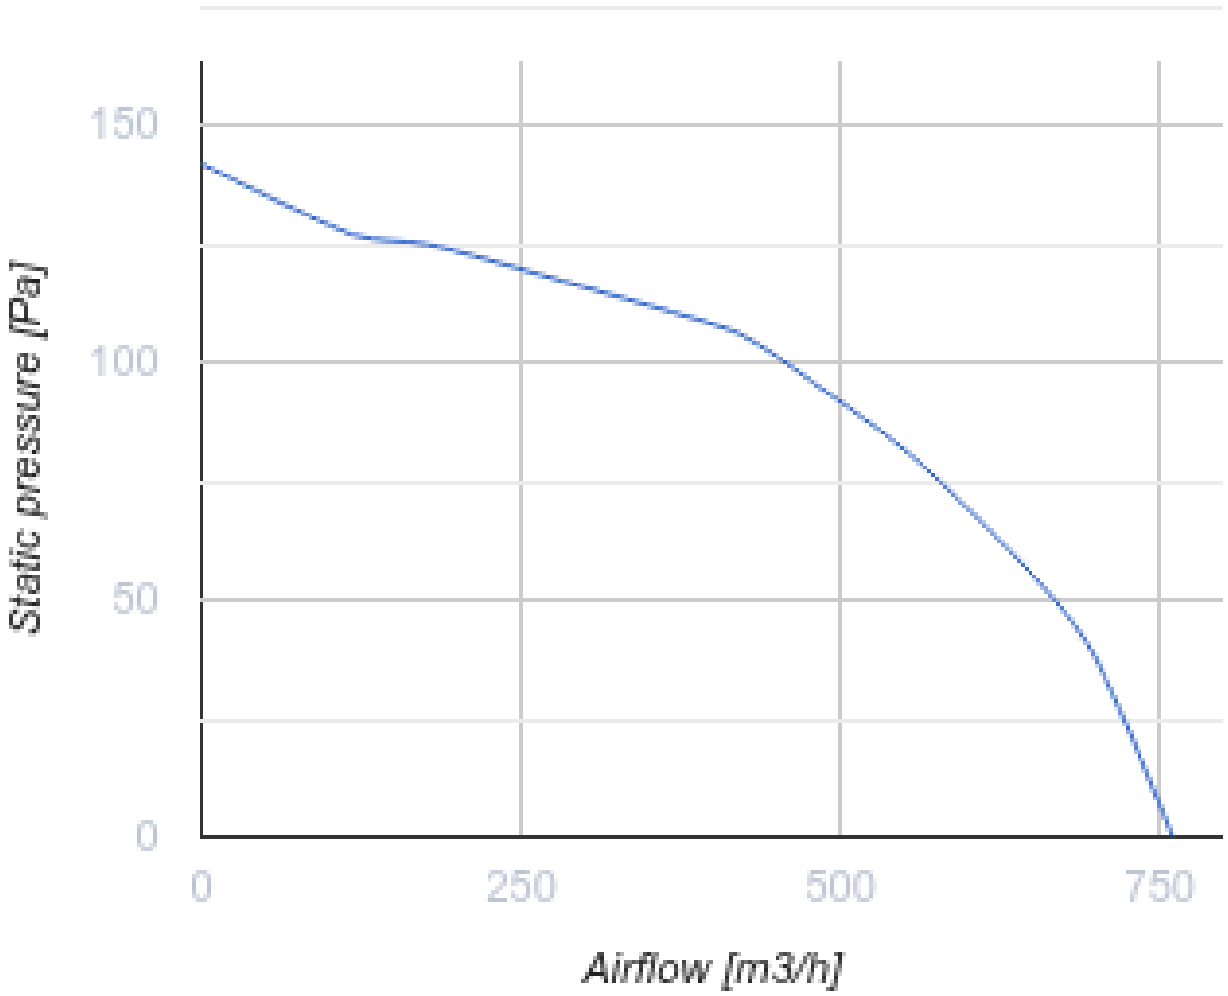


Дахові відцентрові вентилятори

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 45
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям


	Одиниця виміру	ВКГС 4E 225
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	49
Максимальний струм	А	0.22
Максимальна витрата повітря	м³/год	760
Швидкість обертання	-	1400
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	45
Вага	кг	7
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	50
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP44
Типорозмір	мм	225


150
100
50
0
Static pressure [Pa]
0
250
500
750
Airflow [m3/h]

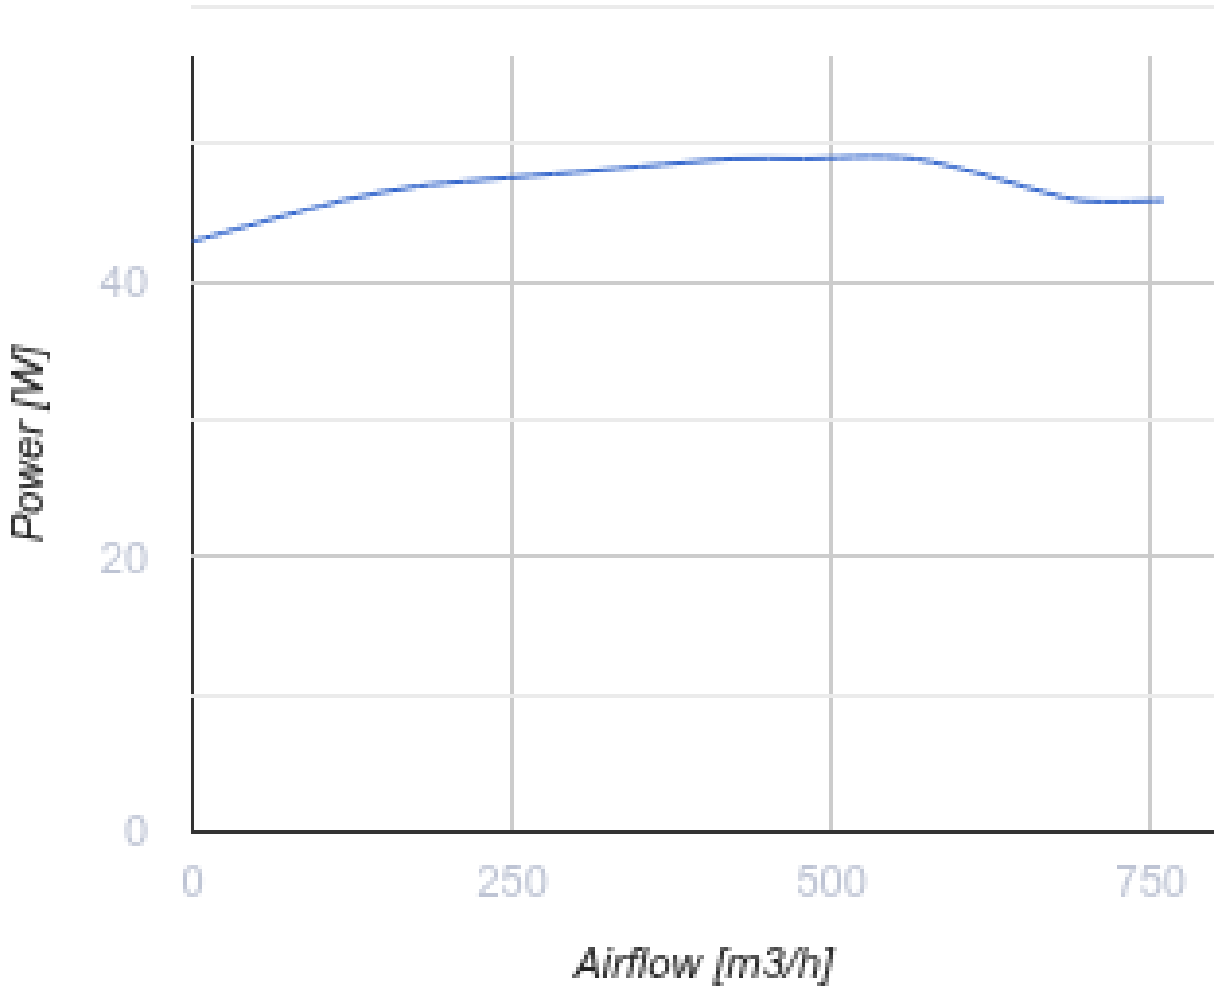

Розміри

H	ØD	ØD1	L	L1
193	503	210	330	245

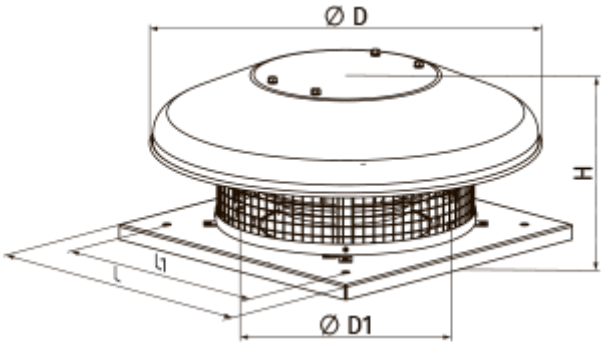

Аксесуари

Тиристорні регулятори швидкості вентиляторів

Найменування	Фото	Опис
РС-3,0-Т		Застосовується у системах вентиляції для вмикання/вимикання та регулювання швидкості обертання однофазних електродвигунів вентиляторів, які керуються напругою
РС-5,0-Т		Застосовується у системах вентиляції для вмикання/вимикання та регулювання швидкості обертання однофазних електродвигунів вентиляторів, які керуються напругою
РС-10,0-Т		Застосовується у системах вентиляції для вмикання/вимикання та регулювання швидкості обертання однофазних електродвигунів вентиляторів, які керуються напругою

Трансформаторні регулятори швидкості вентиляторів

Найменування	Фото	Опис
РСА5Е-3,5-Т		Регулятори швидкості трансформаторні однофазні для керування продуктивністю однофазних вентиляторів шляхом ступінчастого регулювання швидкості обертання електродвигунів
РСА5Е-5,0-Т		Регулятори швидкості трансформаторні однофазні для керування продуктивністю однофазних вентиляторів шляхом ступінчастого регулювання швидкості обертання електродвигунів
РСА5Е-7,5-Т		Регулятори швидкості трансформаторні однофазні для керування продуктивністю однофазних вентиляторів шляхом ступінчастого регулювання швидкості обертання електродвигунів
РСА5Д-1,5-М		Регулятор швидкості трифазний
РСА5Д-6,0-М		Регулятор швидкості трифазний
РСА5Д-8,0-М		Регулятор швидкості трифазний
РСА5Д-11,0-М		Регулятор швидкості трифазний
РСА5Е-1,5-Т		Регулятори швидкості трансформаторні однофазні для керування продуктивністю однофазних вентиляторів шляхом ступінчастого регулювання швидкості обертання електродвигунів

Аксесуари до дахових вентиляторів

Найменування	Фото	Опис

РКВ 220-225		Монтажна рама
РКВІ 220-225		Монтажна рама з тепло- та звукоізоляцією
ФКВ 220-225		Контрфланець
ГКВ 220-225		Гнучка вставка
ККВ 220-225		Зворотний клапан

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ВКГС 4E 225
Тип приводу	Integrated VSD
Тип теплообміннику	Немає
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	96
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	31.3
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.049
Sound power level (дБ(А))	57