

Фланець віконний Серія ФО




Застосування

- Фланець віконний застосовується для монтажу вентиляторів у одинарне скло завтовшки 3-4 мм.
- Приєднувальні діаметри: 100, 125, 150 мм.

Монтаж


- Схема монтажу вентиляторів у скло.

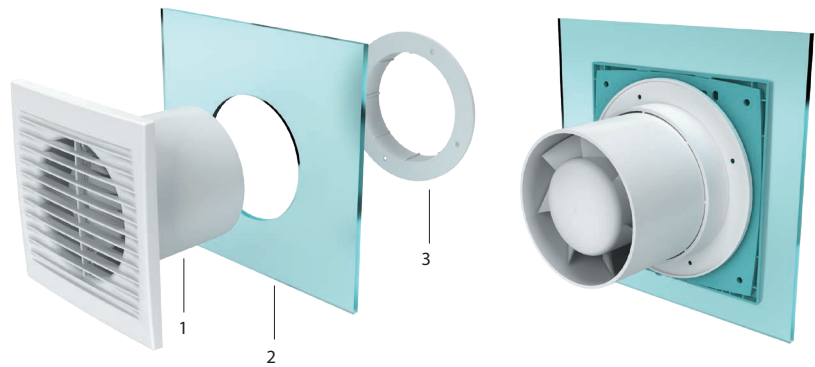

1. Вентилятор.
2. Скло віконне (одинарне).
3. Фланець віконний.

Вигляд з боку приміщення

Габаритні розміри



Модель	Розміри, мм		
	Ø D	Ø D1	a
Ф0 100	100	120	25
Ф0 125	125	147	25
Ф0 150	150	172	25