

Серія МВ 380




Модифікації решітки

- МВ 380 с – модель із захисною сіткою від комах.

Габаритні розміри

Модель	Розміри, мм		Площа живого перерізу, м ²
	Н	L	
МВ 380	104	382	0,0078

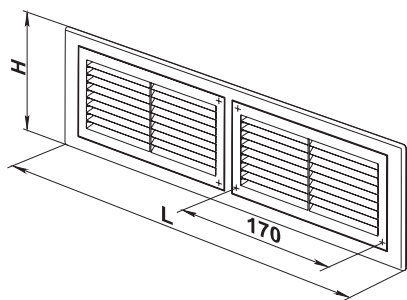

Застосування

- Для монтажу у дверях ванних кімнат, туалетів, кухонь та ін.
- Може встановлюватися у підвіконня для правильного розподілу теплого повітря від батарей центрального опалення.
- Сприяє правильній циркуляції повітря всередині приміщень.

Конструкція

- Виготовляється з високоякісного пластику.
- Може мати різноманітні колірні виконання.
- Кріплення за допомогою шурупів безпосередньо до дверного полотна чи підвіконня.
- Можуть оснащуватися захисною сіткою від комах.

Варіанти колірного виконання

