



АКСЕСУАРИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРІВ КАНАЛЬНИХ ДИМОВИДАЛЕННЯ

Таблиця підбору аксесуарів до вентиляторів ВЕНТС ВКПД

Вентилятор	Термостійка гнучка вставка до 400 °С	Сітка захисна
		
ВКПД-250...500x300	ВВГФ-ВК-500x300	СЗ-ВК-500x300
ВКПД-280...600x300	ВВГФ-ВК-600x300	СЗ-ВК-600x300
ВКПД-315...600x350	ВВГФ-ВК-600x350	СЗ-ВК-600x350
ВКПД-355...700x400	ВВГФ-ВК-700x400	СЗ-ВК-700x400
ВКПД-400...700x500	ВВГФ-ВК-700x500	СЗ-ВК-700x500
ВКПД-450...800x600	ВВГФ-ВК-800x600	СЗ-ВК-800x600
ВКПД-500...800x600	ВВГФ-ВК-800x600	СЗ-ВК-800x600
ВКПД-560...900x700	ВВГФ-ВК-900x700	СЗ-ВК-900x700
ВКПД-630...1000x800	ВВГФ-ВК-1000x800	СЗ-ВК-1000x800
ВКПД-710...1200x900	ВВГФ-ВК-1200x900	СЗ-ВК-1200x900

ВВГФ-ВК

Гнучка вставка

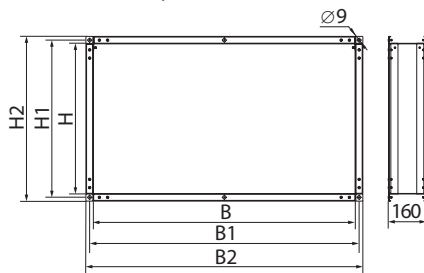

■ Застосування

Гнучкі вставки призначені для виключення передавання вібрації від вентиляторів або вентиляційних установок до повітропроводу, а також для часткової компенсації температурної деформації у трасі повітропроводу.

■ Конструкція

Гнучкі вставки являють собою два фланця, з'єднаних між собою віброізолювальним матеріалом, виконані зі сталі з полімерним покриттям та поліетиленової стрічки, зміцненої поліамідною текстильною тканиною. Вставки не призначені для механічного навантаження, їх не можна використовувати як несну конструкцію. Вставки ВВГФ-ВК розраховані на роботу за температури 400 °С впродовж 2 годин.

■ Габаритні розміри

Модель	Розміри, мм					
	В	Н	В1	Н1	В2	Н2
ВВГФ-ВК-500x300	500	300	520	320	540	340
ВВГФ-ВК-600x300	600	300	620	320	640	340
ВВГФ-ВК-600x350	600	350	620	370	640	390
ВВГФ-ВК-700x400	700	400	720	420	740	440
ВВГФ-ВК-700x500	700	500	720	520	740	540
ВВГФ-ВК-800x600	800	600	820	620	840	640
ВВГФ-ВК-900x700	900	700	920	720	940	740
ВВГФ-ВК-1000x800	1000	800	1020	820	1040	840
ВВГФ-ВК-1200x900	1200	900	1220	920	1240	940

■ Застосування

Застосовується для захисту вентиляторів від потрапляння сторонніх предметів.



■ Конструкція

Захисна сітка з коірками 25x25 мм.

■ Габаритні розміри

СЗ-ВК

Сітка захисна

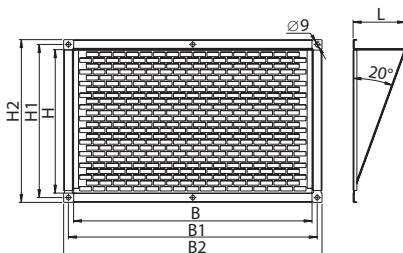

Модель	Розміри, мм						
	В	Н	В1	Н1	В2	Н2	L
СЗ-ВК-500x300	500	300	520	320	540	340	110
СЗ-ВК-600x300	600	300	620	320	640	340	110
СЗ-ВК-600x350	600	350	620	370	640	390	130
СЗ-ВК-700x400	700	400	720	420	740	440	145
СЗ-ВК-700x500	700	500	720	520	740	540	185
СЗ-ВК-800x600	800	600	820	620	840	640	220
СЗ-ВК-900x700	900	700	920	720	940	740	255
СЗ-ВК-1000x800	1000	800	1020	820	1040	840	295
СЗ-ВК-1200x900	1200	900	1220	920	1240	940	330