

150 ПФ турбо




Осьові вентилятори для витяжної вентиляції з продуктивністю до 342 м³/год

- Максимальна витрата повітря: 342
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 42
- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу:


Поліпропілен/Термопластичний еластомер

	Одиниця виміру	150 ПФ турбо
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	150
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	29
Максимальний струм	А	0.13
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	342
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	42
Вага	кг	1.02
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40
Клас захисту	-	IP34

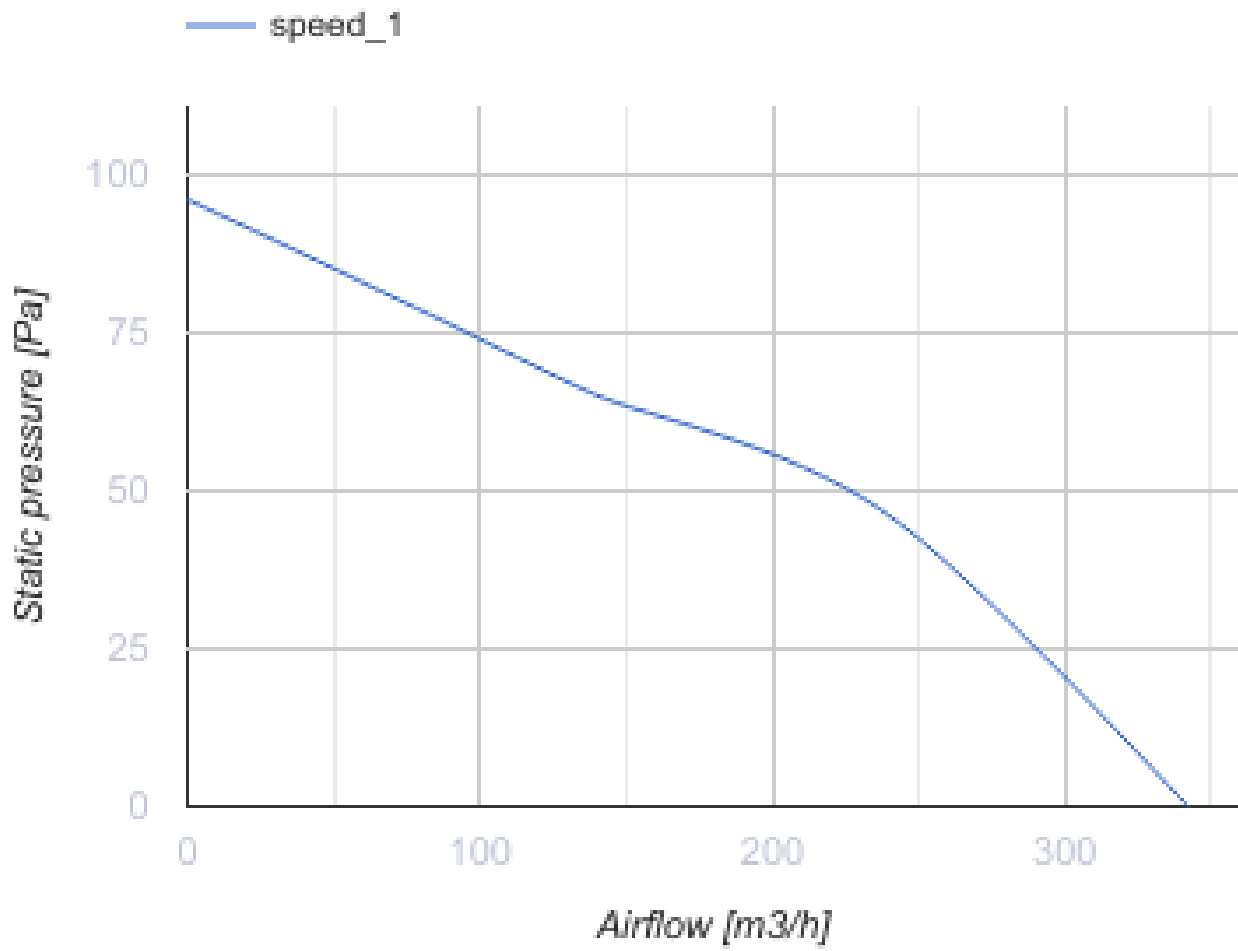


Розміри

Ø D	Ø D1	L	L1
150	188	125	15

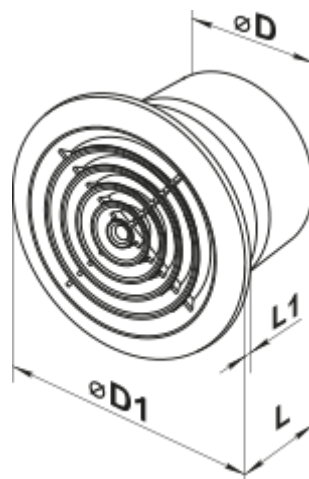


Акcesуари

Фланці

Найменування	Фото	Опис
Ф0 150		Фланець віконний застосовується для всіх вентиляторів ВЕНТС за винятком моделей серій ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ

Екодизайн

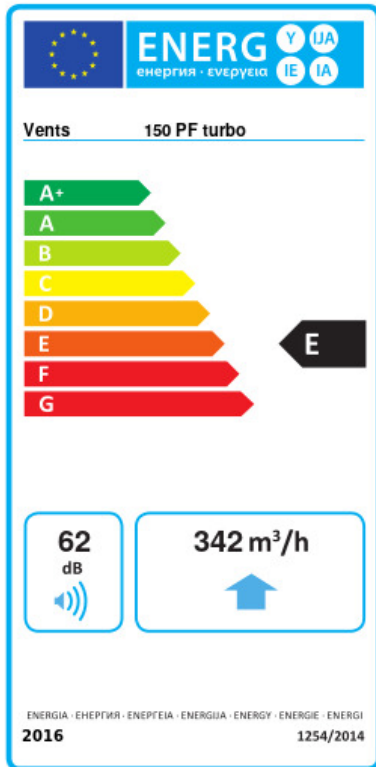

Торгова марка	Вентс					
Модель	150 ПФ турбо					
Питома споживання енергії (кВт.год/(м ² /рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-30.9	B	-14.5	E	-5.1	F
Тип установки	Unidirectional					
Тип приводу	Одношвидкісний					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м ³ /год)	342					
Споживана потужність (Вт)	29					
Еталонна об'ємна витрата (м ³ /с)	0.067					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м ³ /год))	0.085					
Спосіб керування приводом	Ручне керування					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	62					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	106		106		106	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	3355		1715		776	