# AFU 450

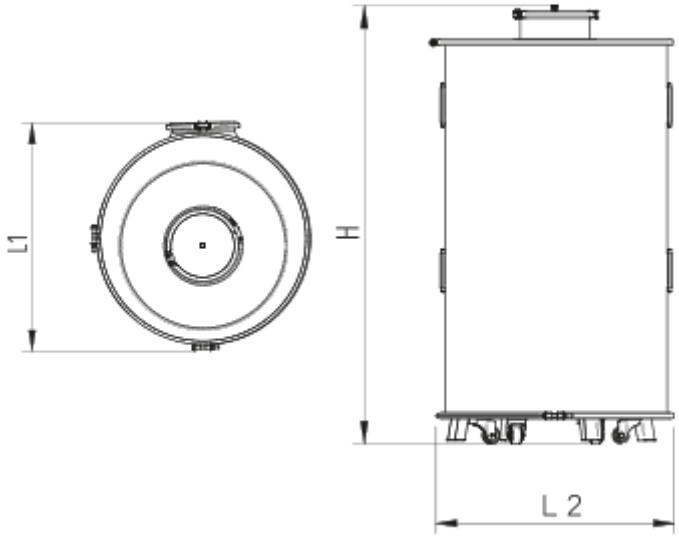


Фільтр-поглинач AFU призначений для очищення атмосферного повітря, яке подається всередину захисної споруди, від впливу бойових отруйних речовин, сильнодіючих отруйних речовин, радіоактивного пилу та біологічних аерозолів

| | Одиниця виміру | AFU 450 |
|---|---|---|
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 200 |
| Максимальна витрата повітря | м³/год | 450 |
| Вага | кг | 130 |

## Розміри

| L1 | L2 | H |
|---|---|---|
| 620 | 583 | 720 |


L1
H
L 2