


ФЛ5-Т 100 LED5 6К білий матовий

Припливно-витяжні дифузори пластикові з підсвічуванням

- Матеріал корпусу: Пластик

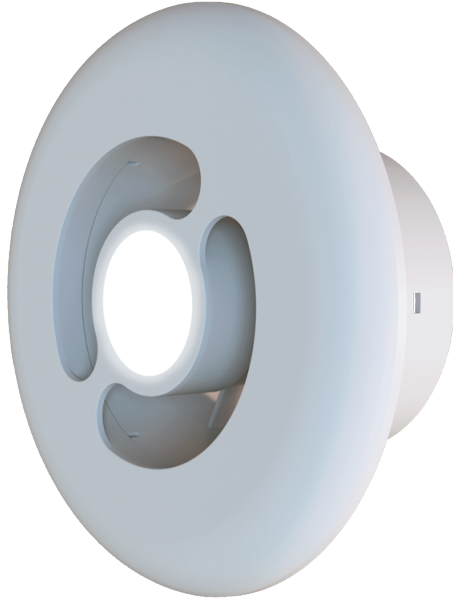

	Одиниця виміру	ФЛ5-Т 100 LED5 6К білий матовий
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	100
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	5
Клас захисту	-	IPX4

Розміри

D	D1	L	L1
173	97	60	17.6

