



КСБ 160 К2



Канальні відцентрові вентилятори з назад загнутими лопатками у корпусах з покращеною шумоізоляцією

- Максимальна витрата повітря: 500
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 38
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	КСБ 160 К2
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	160
Швидкість	-	1
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	86
Максимальний струм	А	0.38
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	500
Швидкість обертання	-	2670
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	38
Вага	кг	17
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	55
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP44

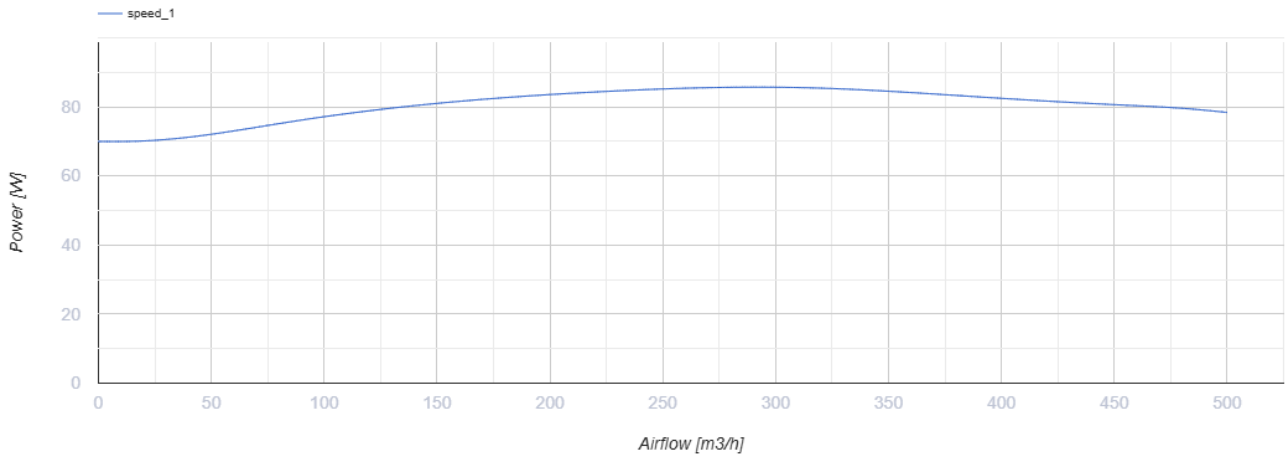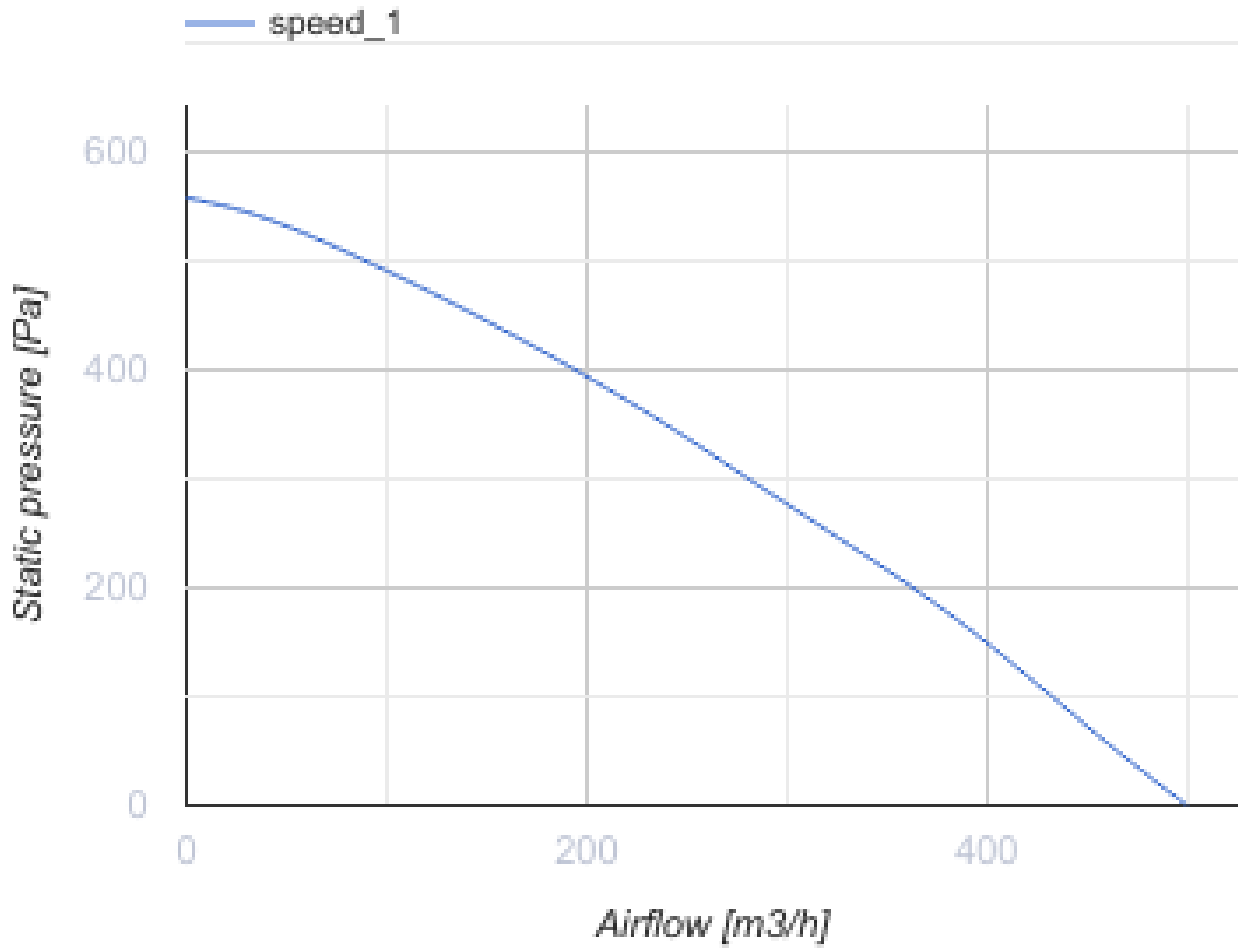


Розміри

ØD	B	B1	H	L	L1	L2
159	470	278	282	566	586	493



Екодизайн

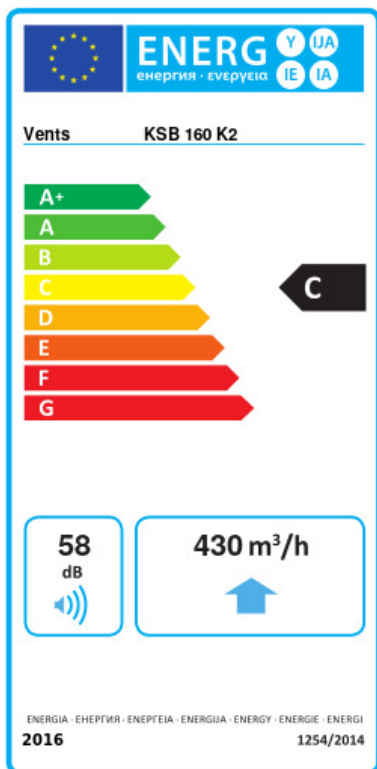

Торгова марка	Вентс					
Модель	КСБ 160 К2					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-51.7	A+	-24.6	C	-9.1	F
Тип установки	Unidirectional					
Тип приводу	Змінна швидкість					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	430					
Споживана потужність (Вт)	82					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.084					
Статичний тиск у вихідній точці (Па)	50					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.278					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	58					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	147		147		147	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	5536		2830		1280	