


# Люміс 100 (220 В/60 Гц) К



Осьові вентилятори з вбудованим джерелом світла для витяжної вентиляції круглої форми

- Освітлення
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Пластик
- Захист від зворотньої тяги: Зворотний клапан

	Одиниця виміру	Люміс 100 (220 В/60 Гц) К
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	100
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	220
Частота мережі живлення	Гц	60
Номінальна потужність	Вт	
Максимальний струм	А	
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	
Швидкість обертання	-	
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	
Вага	кг	0.79
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40
Клас захисту	-	IP24

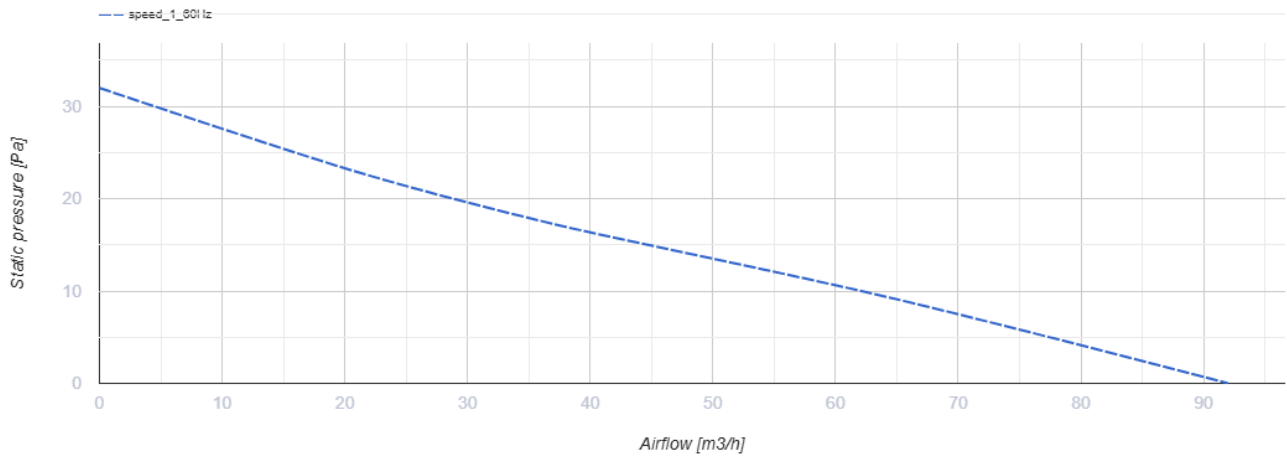

## Розміри

Ø D1	Ø D	L	L1
178	99.4	133.5	46

