МПА 1200 E3 LCD



Припливні установки в компактному звуко- і теплоізольованому корпусі з водяним або електронагрівачем

• Споживана потужність електричного догріву: 9900
• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 38
• Фільтр: G4
• У шумоізольованому корпусі
• Догрів: Електричний
• Управління: Пульт ДК
• Матеріал корпусу: Оцинкована сталь

	Одиниця виміру	МПА 1200 E3 LCD
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	400x200
Фазність	-	3
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	410
Споживана потужність електричного догріву	Вт	9900
Максимальний струм	А	16.1
Максимальна витрата повітря	м³/год	1200
Швидкість обертання	-	1850
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	38
Вага	кг	38.9
Фільтр	-	G4
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	45
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-25
Мінімальна температура оточуючого повітря	°C	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°C	40
Клас захисту	-	IP22
Клас захисту приводу	-	IP44
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80

Розміри

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1	L2
400	420	549	500	200	220	352	650	530	–

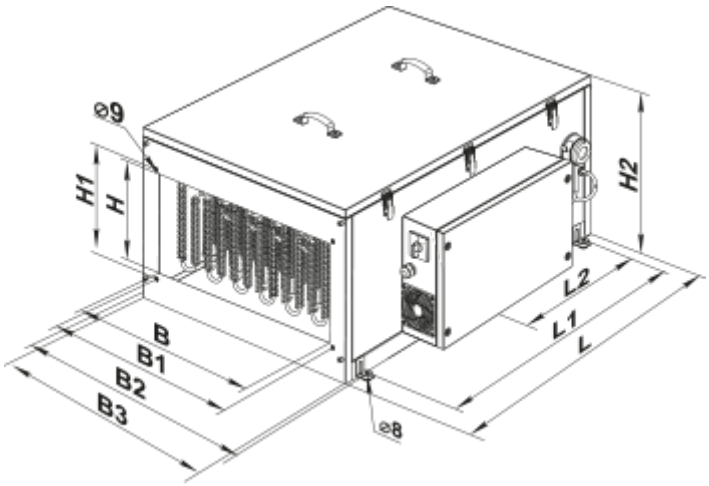

Аксесуари

Шумоглушники для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
СР 400x200		Пластинчастий шумоглушник для встановлення в прямокутних каналах

Гнучкі зєднувачі для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
ВВГ 400x200		Гнучкі віброгасильні вставки для прямокутних каналів

Камери змішування повітря

Найменування	Фото	Опис
СКРА 400x200/24		Змішувальні камери для перемішування (рециркуляції) частини повітря, що видаляється, із зовнішнім повітрям у потрібній пропорції

Водяні охолоджувачі для вентиляційних систем

Найменування	Фото	Опис

ОКВ 400x200-3		Канальні водяні охолоджувачі повітря з прямокутним перерізом

Регулятори витрати повітря для централізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис
РРВ 400x200		Регулятори витрати повітря

Фреонові охолоджувачі для централізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис
ОКФ 400x200-3		Канальні охолоджувачі повітря з прямим випарним охолодженням з прямокутним перерізом

Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
СФ 442x275x47 G4		Панельний фільтр G4