


МПА 700 Е-6,0 П А70

Припливна установка у тепло- та звукоізолюваному корпусі

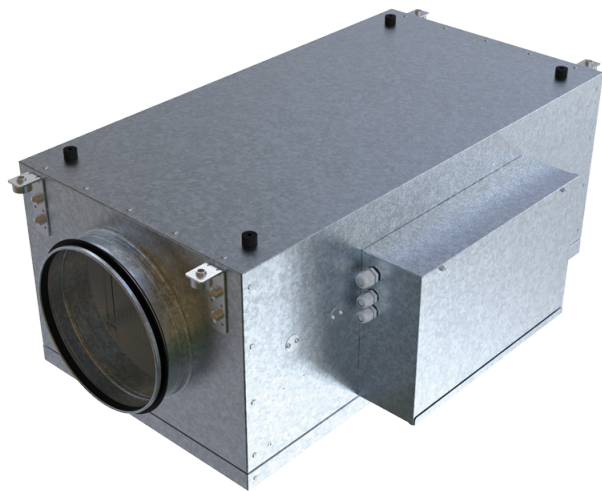


- Споживана потужність електричного догріву: 6000
- Максимальна витрата повітря: 770
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 44
- Фільтр: Coarse 90% / G4 (option ePM1 70% / F7)
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: АС
- Догрів: Електричний
- Управління: Пульт ДК
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	МПА 700 Е-6,0 П А70
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	250
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	134
Споживана потужність електричного догріву	Вт	6000
Максимальний струм	А	9.4
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	770
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	44
Вага	кг	27
Фільтр	-	Coarse 90% / G4 (option ePM1 70% / F7)
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	40
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-30
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Клас захисту	-	IP22
Клас захисту приводу	-	IP44

Розміри

ØD	B	B1	H	L	L1	L2
250	460	353	351	972	850	903

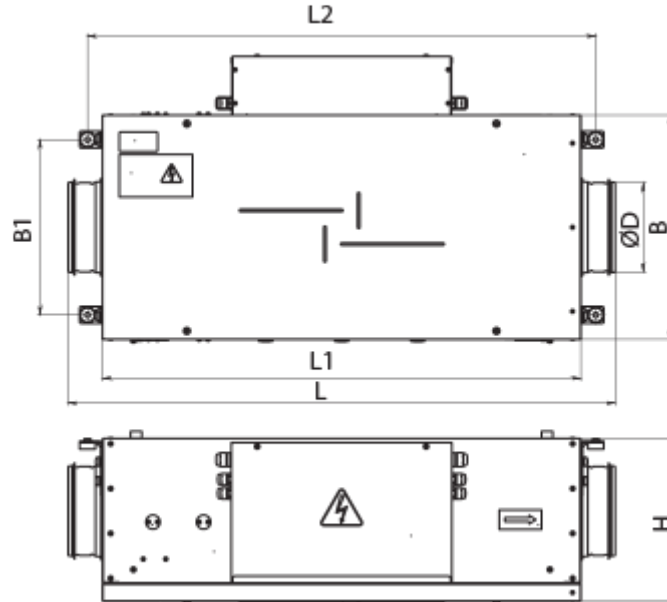

Аксессуары

Регуляторы скорости



Наименование	Фото	Описание
PC-1-400		Регулятор скорости

Для круглых каналов



Наименование	Фото	Описание
CP 250/600		Шумоглушник для поглощения шума, который возникает во время работы вентиляционного оборудования и распространяется по воздуховодам вентиляционных систем
CP 250/900		Шумоглушник для поглощения шума, который возникает во время работы вентиляционного оборудования и распространяется по воздуховодам вентиляционных систем
CP 250/1200		Шумоглушник для поглощения шума, который возникает во время работы вентиляционного оборудования и распространяется по воздуховодам вентиляционных систем

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
--------------	------	----------

КОМ 250		Зворотний клапан із підпружиненими пластинами для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах та запобігання рухові повітря у зворотному напрямку при вимкненій системі вентиляції
КРВ 250		Повітряна заслінка для автоматичного перекриття повітряного потоку у вентиляційних каналах з круглим перерізом

Електроприводи

Найменування	Фото	Опис
Belimo LF230		Приводи серії Belimo LF призначені для керування повітряними заслінками з площею перерізу до 0,8 м ² , які виконують охоронні функції
Belimo TF230		Приводи призначені для керування повітряними заслінками з площею перерізу до 0,4 м ² , які виконують охоронні функції

Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
СФ 384x287x48 G4		Панельний фільтр G4
СФ 384x287x48 F7		Панельний фільтр F7