

# TT 160 T



Канальні вентилятори змішаного типу

- Максимальна витрата повітря: 502
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 44
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Змішаний
- Матеріал корпусу: Пластик
- Встановлення в довільній позиції
- Таймер: Таймер вимкнення


	Одиниця виміру	TT 160 T	
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	160	
Швидкість	-	2	
Мінімальна напруга живлення	В	230	
Максимальна напруга живлення	В	230	
Частота мережі живлення	Гц	50/60	
Номинальна потужність	Вт	47	60
Максимальний струм	А	0.21	0.27
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	405	502
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	33	44
Вага	кг	3.22	
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60	
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25	
Клас захисту	-	IPX4	
Клас захисту приводу	-	IPX4	

## Розміри

ØD	B	H	L
158	233	250	295



## Екодизайн

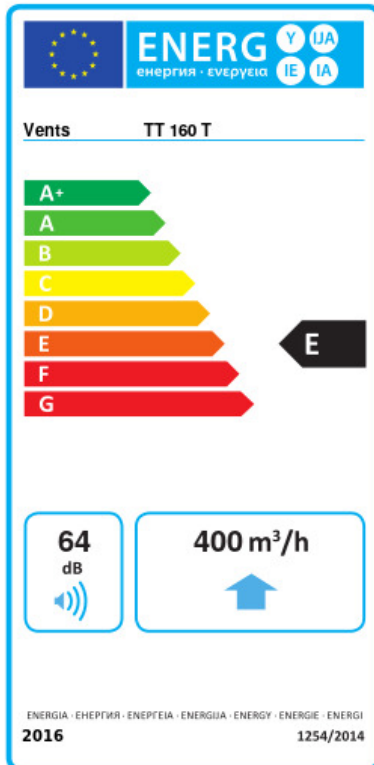

Торгова марка	Вентс					
Модель	ТТ 160 Т					
Питома споживання енергії (кВт.год/(м <sup>2</sup> /рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-33.5	B	-15.6	E	-5.3	F
Тип установки	Unidirectional					
Тип приводу	Змінна швидкість					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м <sup>3</sup> /год)	400					
Споживана потужність (Вт)	60					
Еталонна об'ємна витрата (м <sup>3</sup> /с)	0.086					
Статичний тиск у вихідній точці (Па)	50					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м <sup>3</sup> /год))	0.113					
Спосіб керування приводом	Керування по часу					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	64					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	128		128		128	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	3667		1874		848	