УСВК 3/4-4

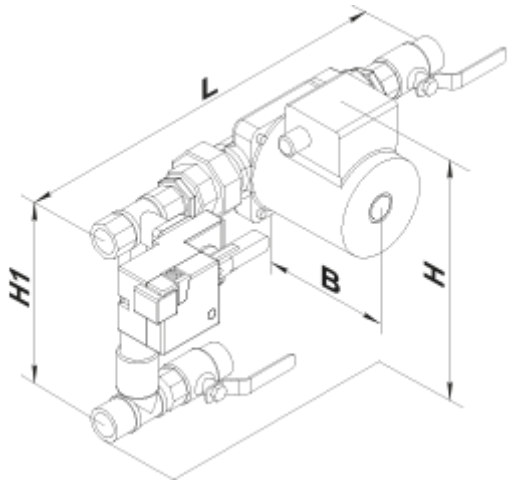
Змішувальні вузли для плавного регулювання витрати теплоносія у вентиляційних системах, у яких для нагрівання або охолодження повітря використовуються водяні нагрівачі та охолоджувачі



	Одиниця виміру	УСВК 3/4-4
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50
Вага	кг	4.1

Розміри

B	H	H1	L
150	290	180	460


L
H1
B
H