

УЗР-595x649




Противибухові решітки МЗР використовуються у системах вентиляції укриттів, та служать для захисту вентиляційних пристроїв від вибухової хвилі великої тривалості

- Кут нахилу лопатей: 45

	Одиниця виміру	УЗР-595x649
Вага	кг	33
Кут нахилу лопатей	град.	45

Розміри

A	A1	A2	B	B1	B2	H	d	n, шт
649	610	430	595	555	370	143	12	8

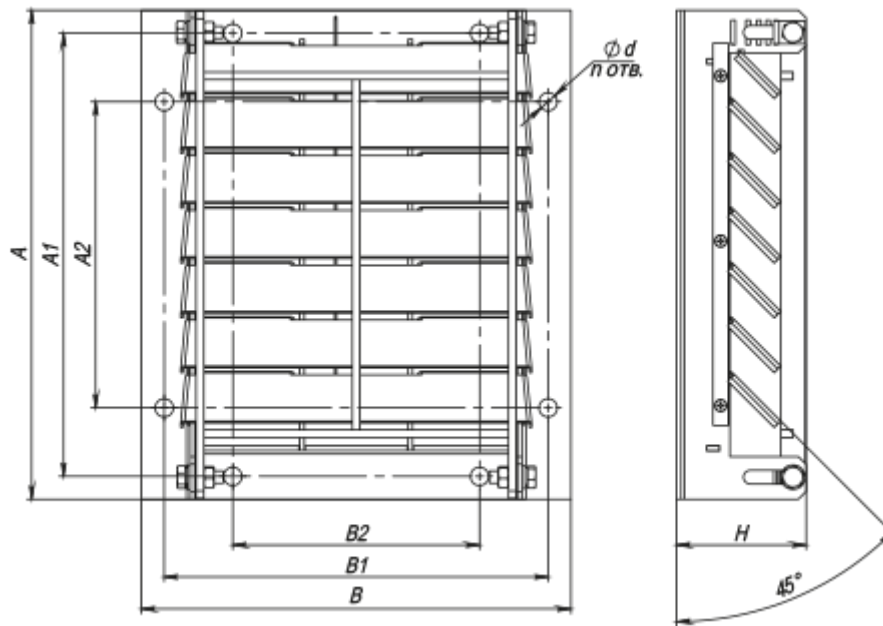

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	УЗР-595х649
Номінальна витрата повітря (м ³ /с)	8000
Площа вільного перерізу (м ²)	0.235