


## УЗР-595x649

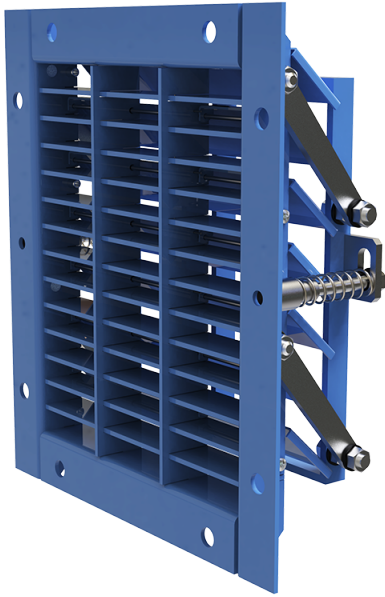

Противибухові решітки МЗР використовуються у системах вентиляції укриттів, та служать для захисту вентиляційних пристроїв від вибухової хвилі великої тривалості

- Кут нахилу лопатей: 45

	Одиниця виміру	УЗР-595x649
Вага	кг	33
Кут нахилу лопатей	град.	45
Номинальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /с	8000
Площа вільного перерізу	м <sup>2</sup>	0.235

### Розміри

A	A1	A2	B	B1	B2	H	d	n, шт
649	610	430	595	555	370	143	12	8

