
ВКФ 4Д 630 (220В/60Гц)

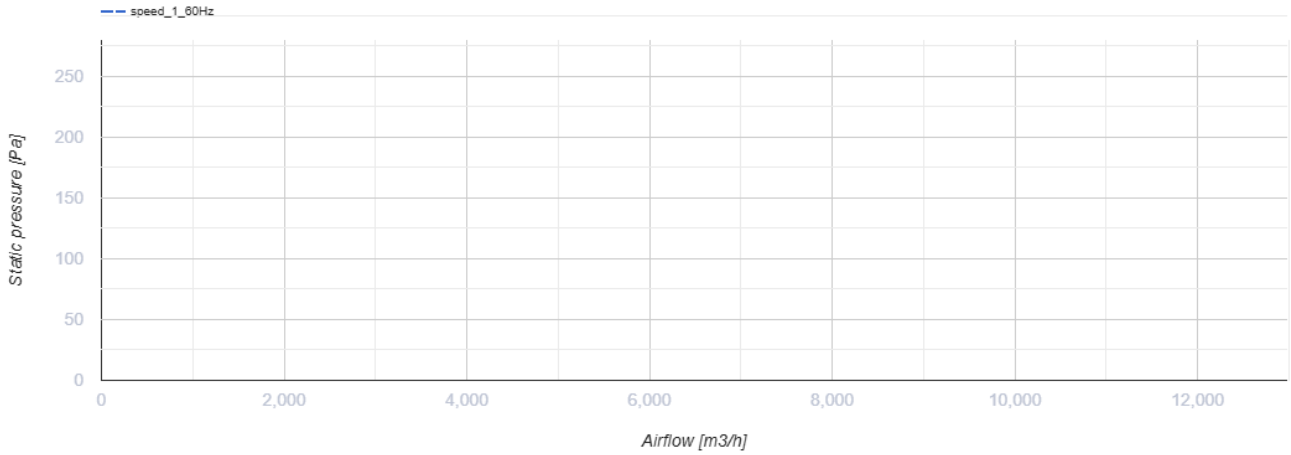



Канальні осьові вентилятори

• Тип крильчатки: Осьовий
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
• Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ВКФ 4Д 630 (220В/60Гц)
Фазність	-	3
Максимальна напруга живлення	В	400
Мінімальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	60
Вага	кг	16.4
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	50
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-30
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP54
Матеріал крильчатки	-	Сталь із полімерним покриттям


speed_1_60Hz
Static pressure [Pa]
250
200
150
100
50
0
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
Airflow [m3/h]

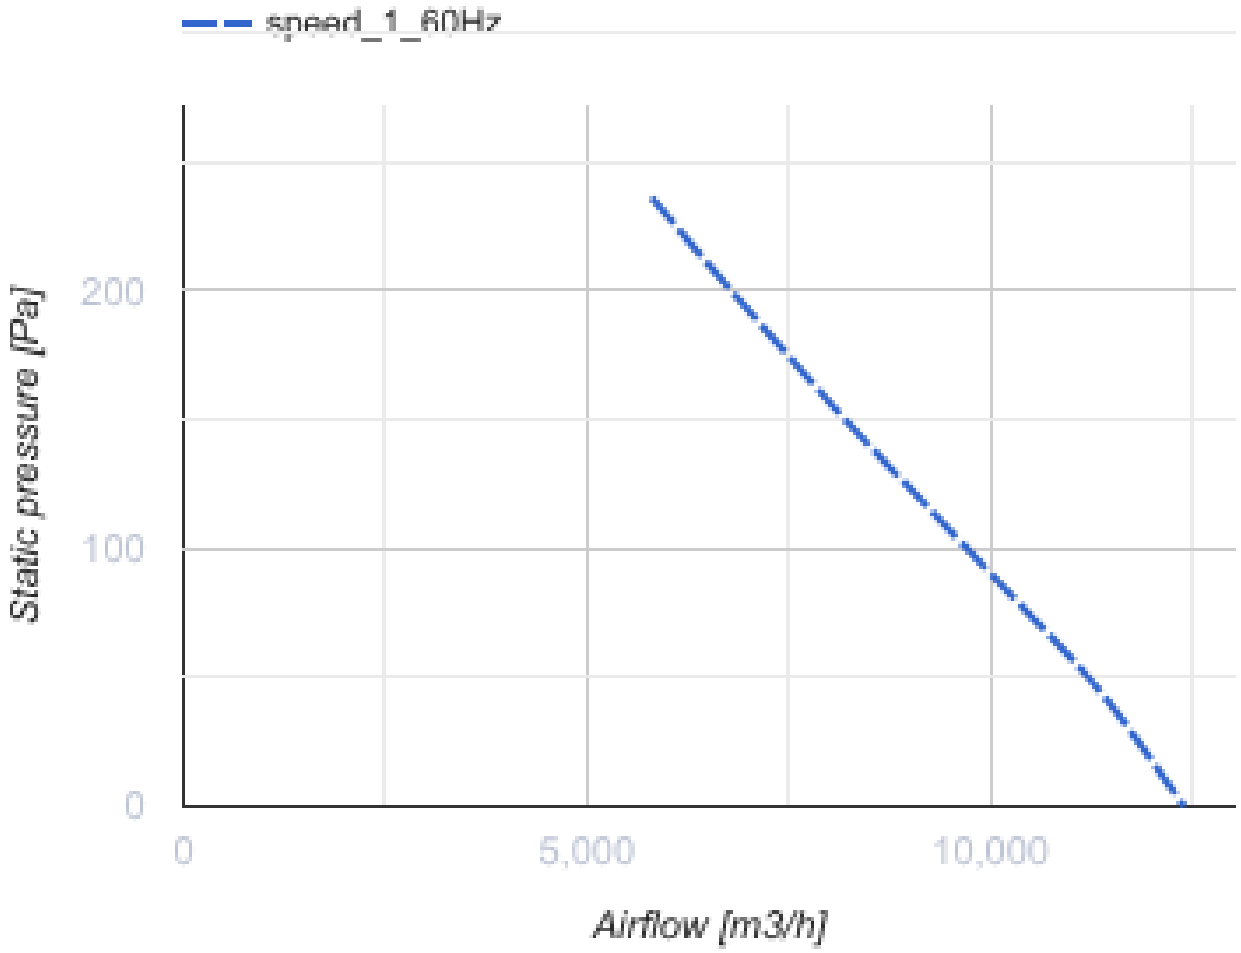
speed_1_60Hz
Static pressure [Pa]
200
100
0
0
5,000
10,000
Airflow [m3/h]

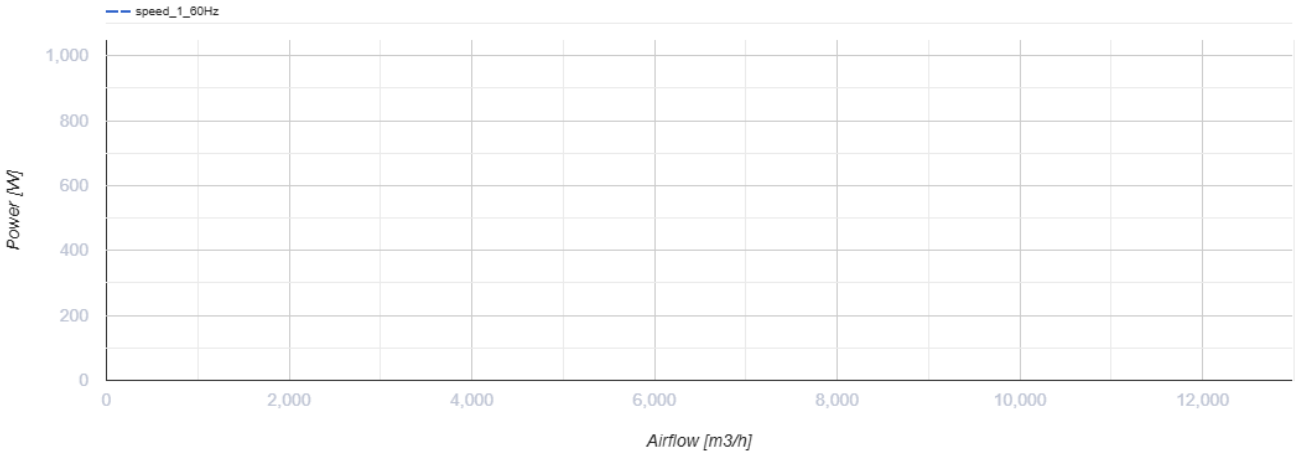

Розміри

ØD	ØD1	ØD2	Ød	B	L
645	674	715	11,5	740	250

