

# ВКГц 355 ЕС

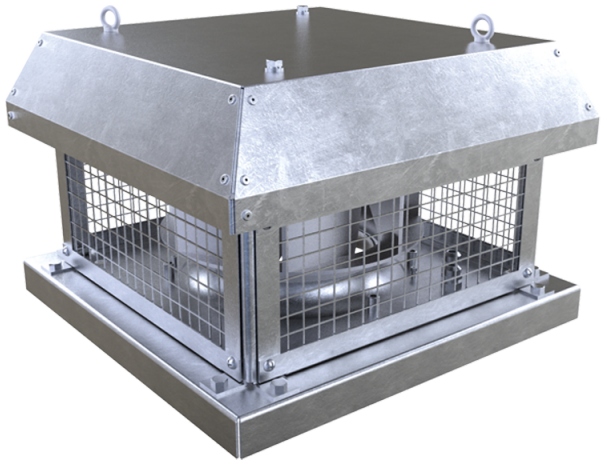


Дахові відцентрові вентилятор горизонтального викиду повітря з ЕС-двигуном

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 51
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Оцинкована сталь


| | Одиниця виміру | ВКГц 355 ЕС |
|---|---|---|
| Фазність | - | 1 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 230 |
| Максимальна напруга живлення | В | 230 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50/60 |
| Номінальна потужність | Вт | 669 |
| Максимальний струм | А | 4.95 |
| Максимальна витрата повітря | м³/год | 3830 |
| Швидкість обертання | - | 1550 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 51 |
| Вага | кг | 27 |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С | 50 |
| Мінімальна температура повітря що переміщується | °С | -25 |
| Клас захисту | - | IPX4 |
| Клас захисту приводу | - | IP54 |
| Матеріал крильчатки | - | Алюміній |
| Типорозмір | мм | 355 |

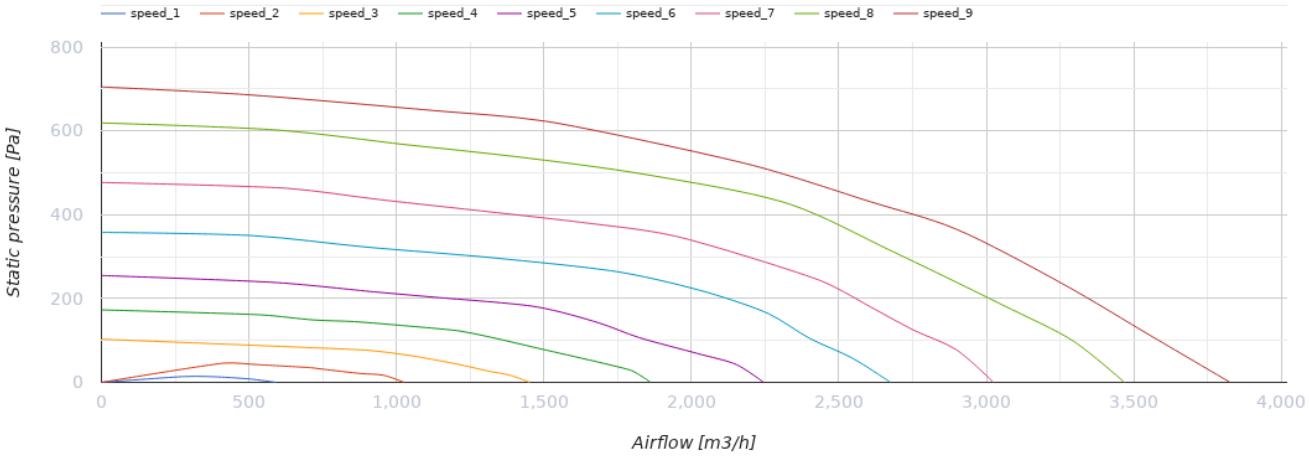

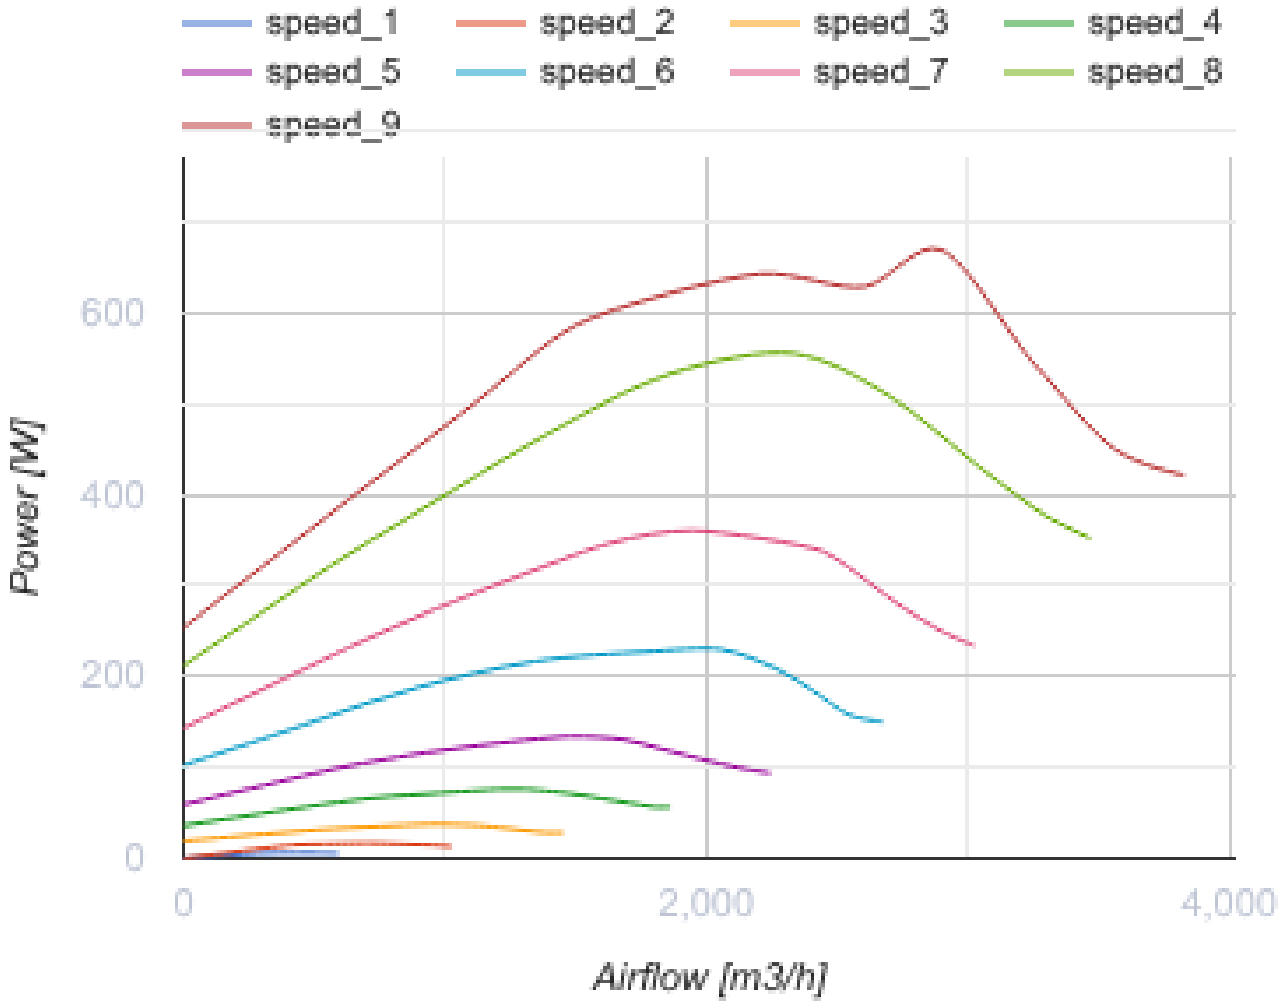
## Розміри

| ØD | Ød | H | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 438 | 11 | 322 | 625 | 450 | 620 |

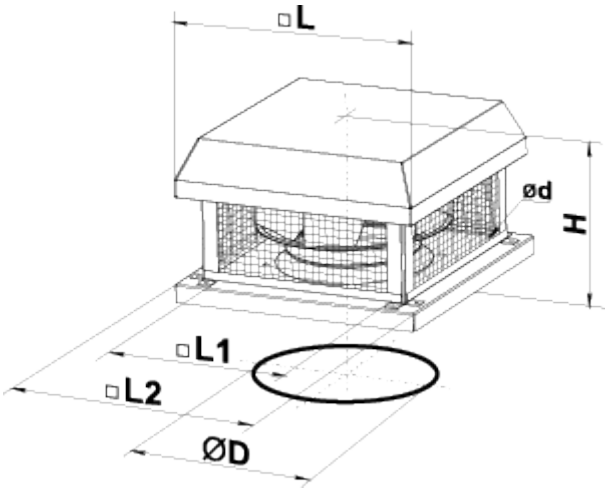


## Аксесуари

### Регулятори швидкості для EC-двигунів

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| P-1/010 |  | Регулятор швидкості для EC-двигунів |

### Аксесуари до дахових вентиляторів

| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| РКВ 355-400 |  | Монтажна рама |
| РКВІ 355-400 |  | Монтажна рама з тепло- та звукоізоляцією |
| ФКВ 355-500 |  | Контрфланець |
| ГКВ 355-500 |  | Гнучка вставка |
| ККВ 355-500 |  | Зворотний клапан |

## Екодизайн

| Торгова марка | Вентс |
|---|---|
| Модель | ВКГц 355 ЕС |
| Тип приводу | Integrated VSD |
| Тип теплообміннику | Немає |
| Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па) | 518 |
| Максимальні зовнішні витоки (%) | 2.7 |
| Статична ефективність (%) | 55.6 |
| Ефективна потужність (кВт) | 0.642 |
| Sound power level (дБ(А)) | 71 |
| Декларований тип вентиляційної одиниці | NRVU UVU |