


ВКП 4Д 1000x500




Канальні відцентрові вентилятори з назад загнутими лопатками

- Максимальна витрата повітря: 15000
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 70
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
- Встановлення в довільній позиції

	Одиниця виміру	ВКП 4Д 1000x500
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	1000x500
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номинальна потужність	Вт	4300
Максимальний струм	А	6.8
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	15000
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	70
Вага	кг	126
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-30
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP44

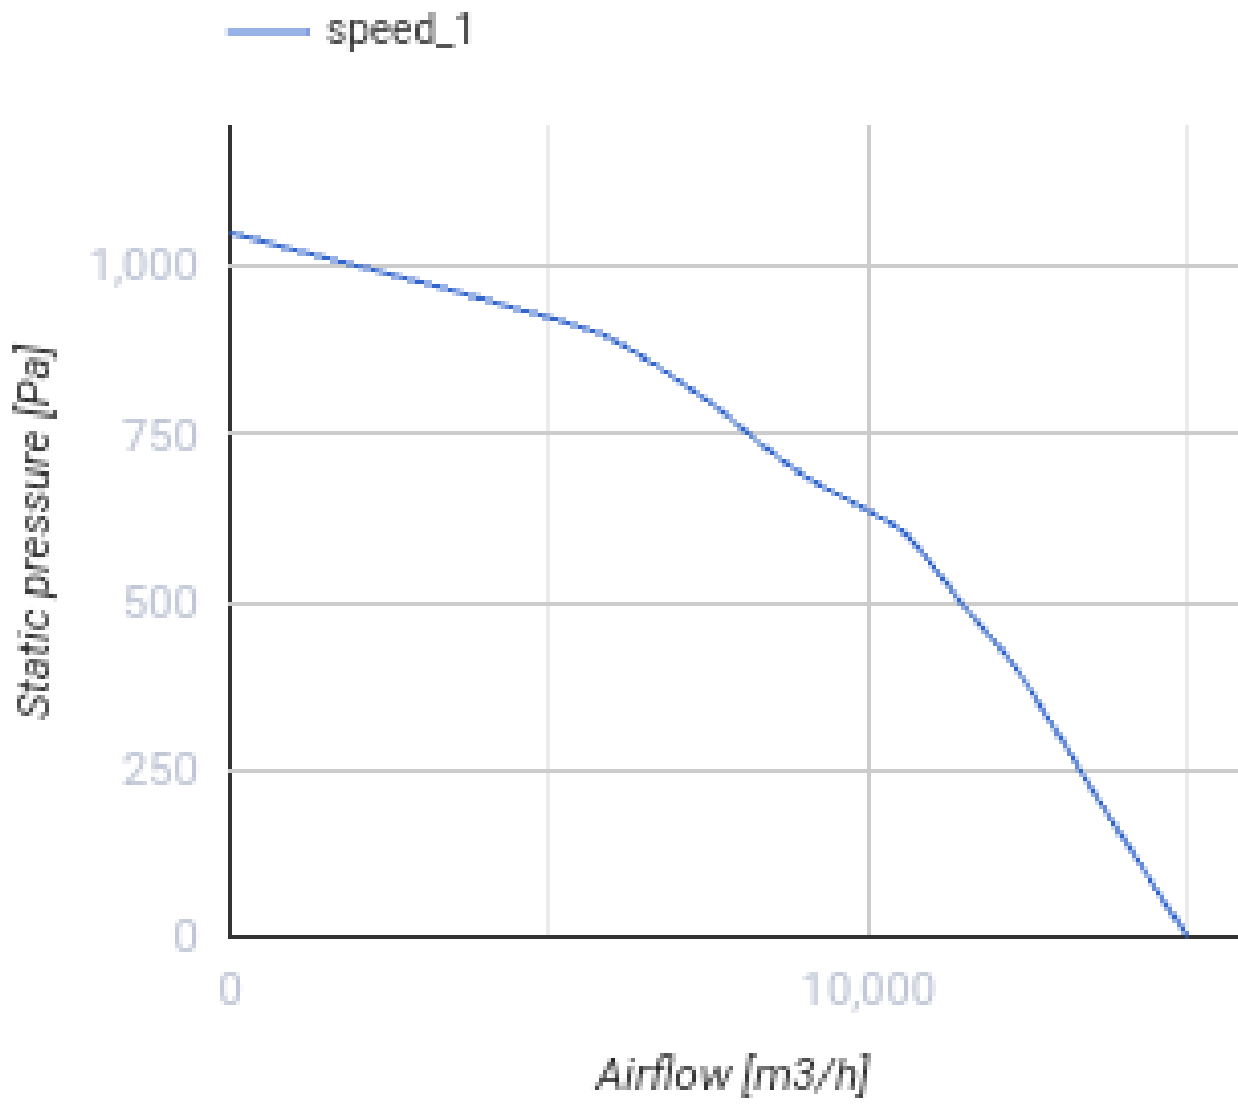

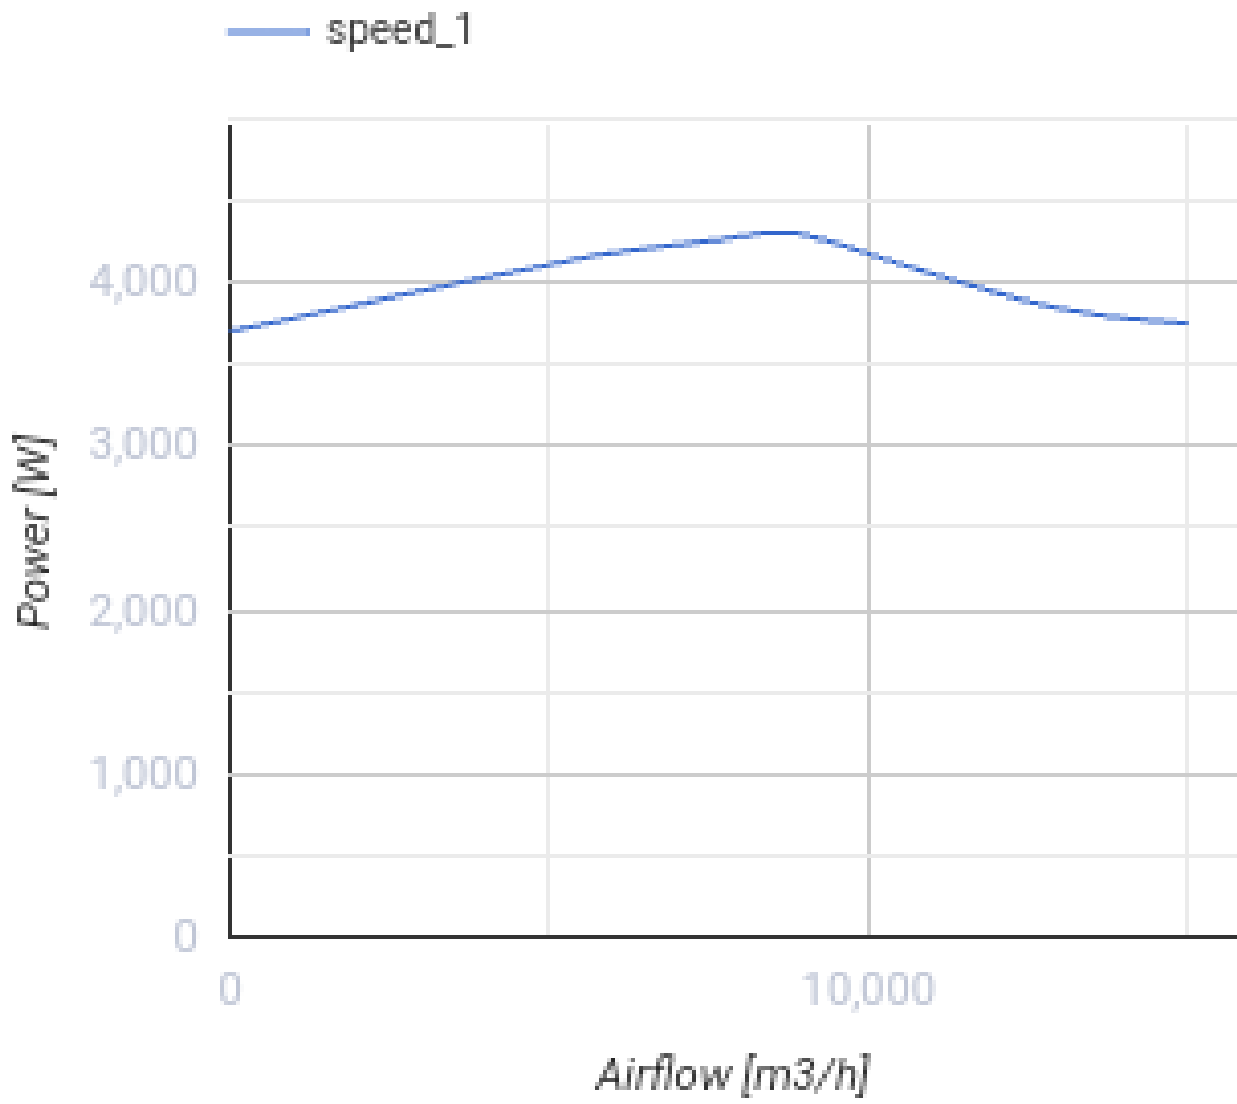

Розміри

B	B1	B2	H	H1	H2	H3	L
1000	1020	1040	500	520	540	720	1150

