
ВКПФ 4Д 600x350

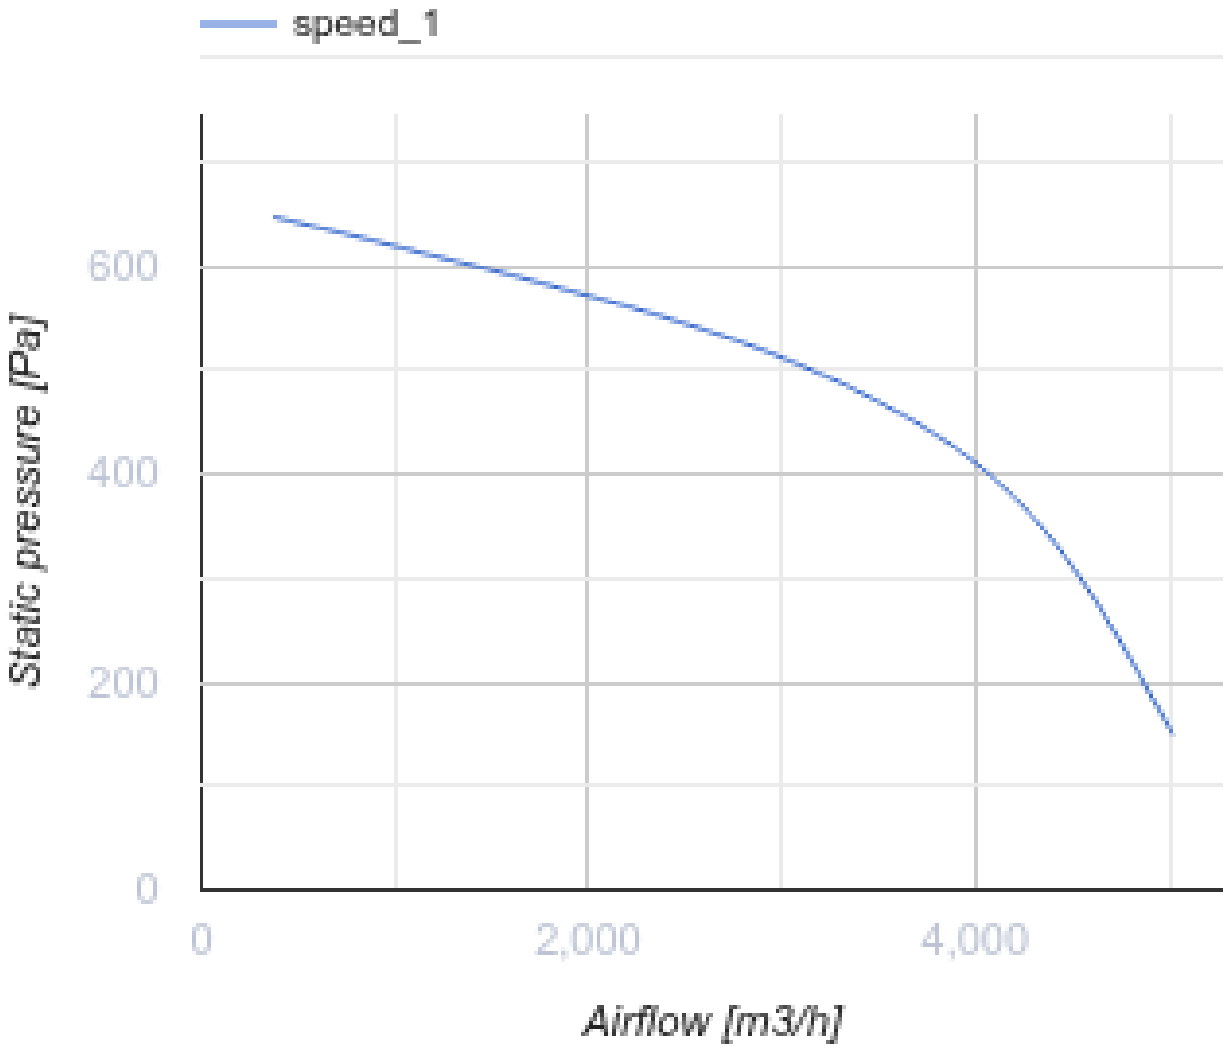


Канальні відцентрові вентилятори з вперед загнутими лопатками

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 60
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з вперед загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
• Встановлення в довільній позиції


	Одиниця виміру	ВКПФ 4Д 600x350
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	600x350
Фазність	-	3
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	2460
Максимальний струм	А	3.93
Максимальна витрата повітря	м³/год	5020
Швидкість обертання	-	1300
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	60
Вага	кг	49.5
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	40
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-20
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP44
Матеріал крильчатки	-	Оцинкована сталь


speed_1
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
2,000
4,000
Airflow [m3/h]

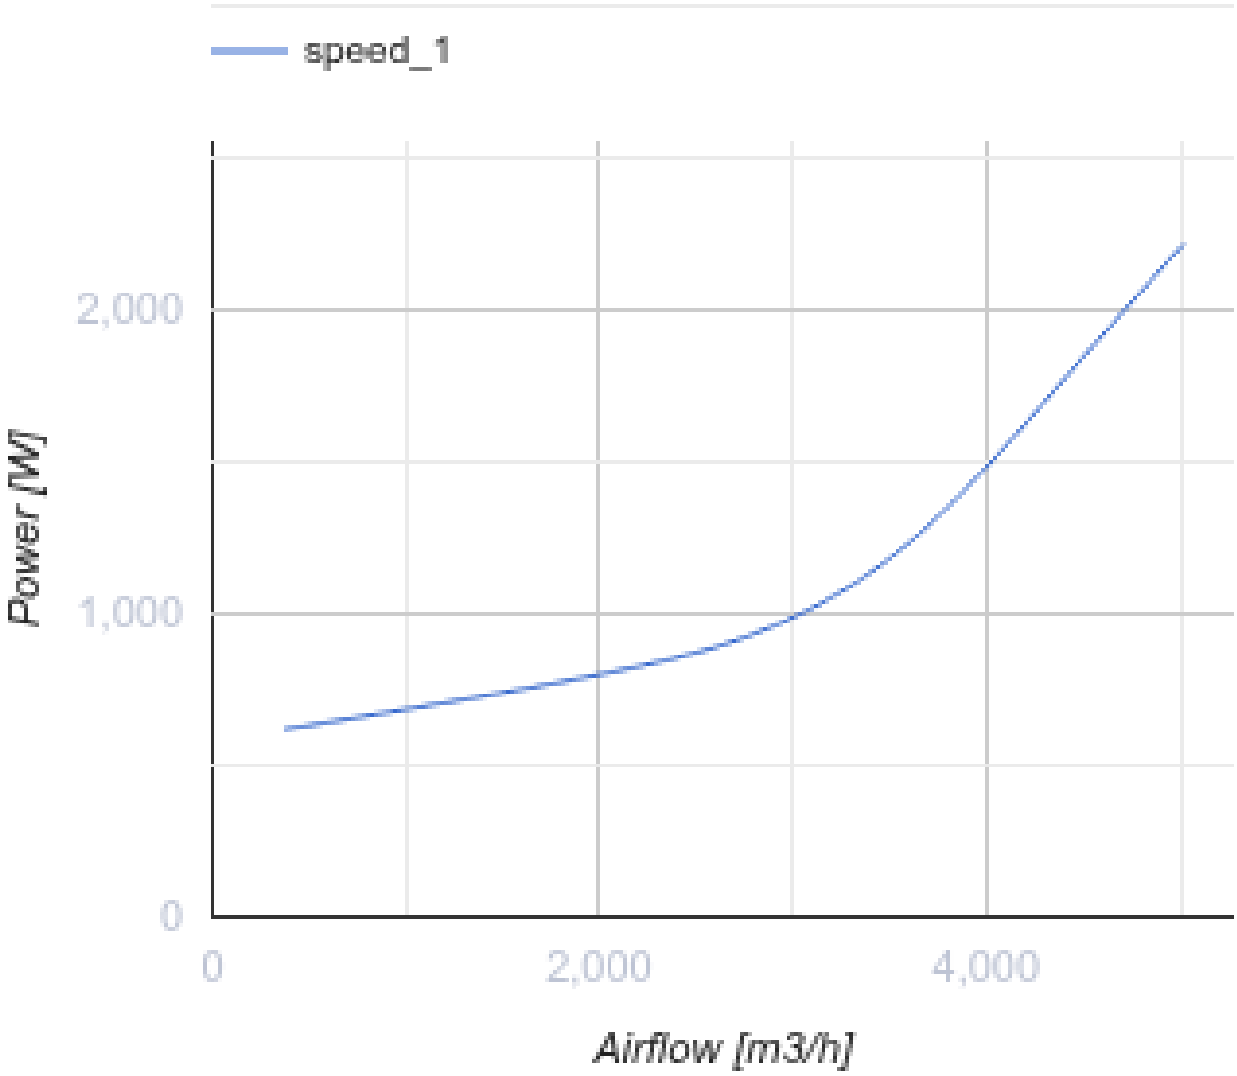

Розміри

B	B1	B2	H	H1	H2	H3	L
600	620	640	350	370	390	425	735

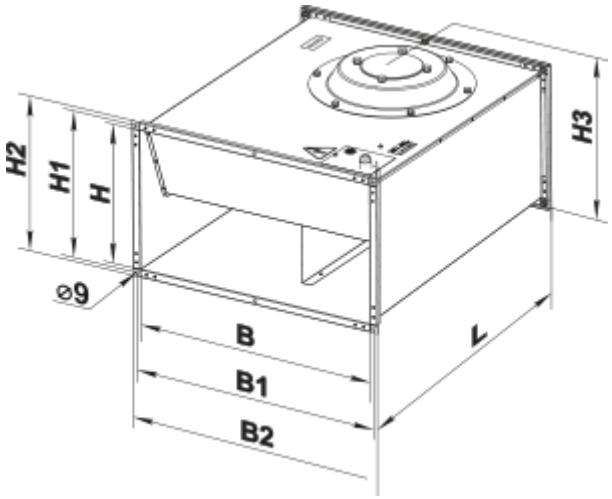

Аксесуари

Шумоглушники для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
СР 600х350		Пластинчастий шумоглушник для встановлення в прямокутних каналах

Фільтр-бокси для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
ФБ 600х350		Касетні повітряні фільтри з прямокутним перерізом
ФБК 600х350-4		Кишенькові повітряні фільтри із прямокутним перерізом
ФБК 600х350-5		Кишенькові повітряні фільтри із прямокутним перерізом
ФБК 600х350-7		Кишенькові повітряні фільтри із прямокутним перерізом

Заслінки для прямокутних каналів


Найменування	Фото	Опис
КОМ1 600х350		Зворотний гравітаційний клапан для перекриття повітряного потоку в прямокутних повітропроводах
КР 600х350		Повітряні заслінки для регулювання витрати повітря у каналах прямокутного перерізу

КГ 600x350		Гравітаційний клапан автоматичного перекривання повітряного потоку в прямокутних повітропроводах

Гнучкі зєднувачі для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
ВВГ 600x350		Гнучкі віброгасильні вставки для прямокутних каналів

Пластинчасті рекуператори для прямокутних каналів

Найменування	Фото	Опис
ПР 600x350		Пластинчасті рекуператори із хрестоподібним проходом повітря для прямокутних каналів

Камери змішування повітря

Найменування	Фото	Опис
СКРА 600x350/24		Змішувальні камери для перемішування (рециркуляції) частини повітря, що видаляється, із зовнішнім повітрям у потрібній пропорції

Водяні нагрівачі

Найменування	Фото	Опис
НКВ 600x350-2		Канальні водяні нагрівачі для підігрівання припливного повітря або підігрівач для ПВУ з прямокутним перерізом
НКВ 600x350-4		Канальні водяні нагрівачі для підігрівання припливного повітря або підігрівач для ПВУ з прямокутним перерізом

Електричні нагрівачі для вентиляційних систем

Найменування	Фото	Опис
НК 600x350-9,0-3		Канальні електричні нагрівачі з прямокутним перерізом
НК 600x350-12,0-3		Канальні електричні нагрівачі з прямокутним перерізом
НК 600x350-15,0-3		Канальні електричні нагрівачі з прямокутним перерізом

НК 600x350-18,0-3		Канальні електричні нагрівачі з прямокутним перерізом
НК 600x350-21,0-3		Канальні електричні нагрівачі з прямокутним перерізом
НК 600x350-24,0-3		Канальні електричні нагрівачі з прямокутним перерізом
НК 600x350-9,0-3 У		Канальні електричні нагрівачі з прямокутним перерізом з блоком керування
НК 600x350-12,0-3 У		Канальні електричні нагрівачі з прямокутним перерізом з блоком керування
НК 600x350-15,0-3 У		Канальні електричні нагрівачі з прямокутним перерізом з блоком керування
НК 600x350-18,0-3 У		Канальні електричні нагрівачі з прямокутним перерізом з блоком керування
НК 600x350-21,0-3 У		Канальні електричні нагрівачі з прямокутним перерізом з блоком керування
НК 600x350-24,0-3 У		Канальні електричні нагрівачі з прямокутним перерізом з блоком керування

Регулятори витрати повітря для централізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис
РРВ 600x350		Регулятори витрати повітря

Водяні охолоджувачі для вентиляційних систем

Найменування	Фото	Опис
ОКВ 600x350-3		Канальні водяні охолоджувачі повітря з прямокутним перерізом

Фреонові охолоджувачі для централізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис

ОКФ 600х350-3		Канальні охолоджувачі повітря з прямим випарним охолодженням з прямокутним перерізом

Трансформаторні регулятори швидкості вентиляторів

Найменування	Фото	Опис
РСА5Д-4,0-М		Регулятор швидкості трифазний

Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ВКПФ 4Д 600х350
Тип приводу	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	Немає
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	542
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	36.9
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	1.12
Sound power level (дБ(А))	80