

ВКВ 6E 400

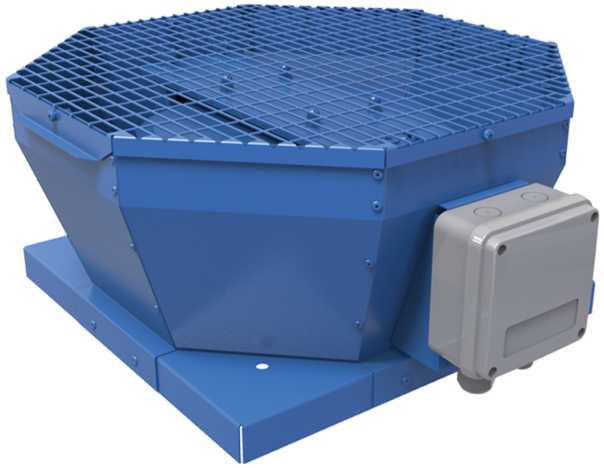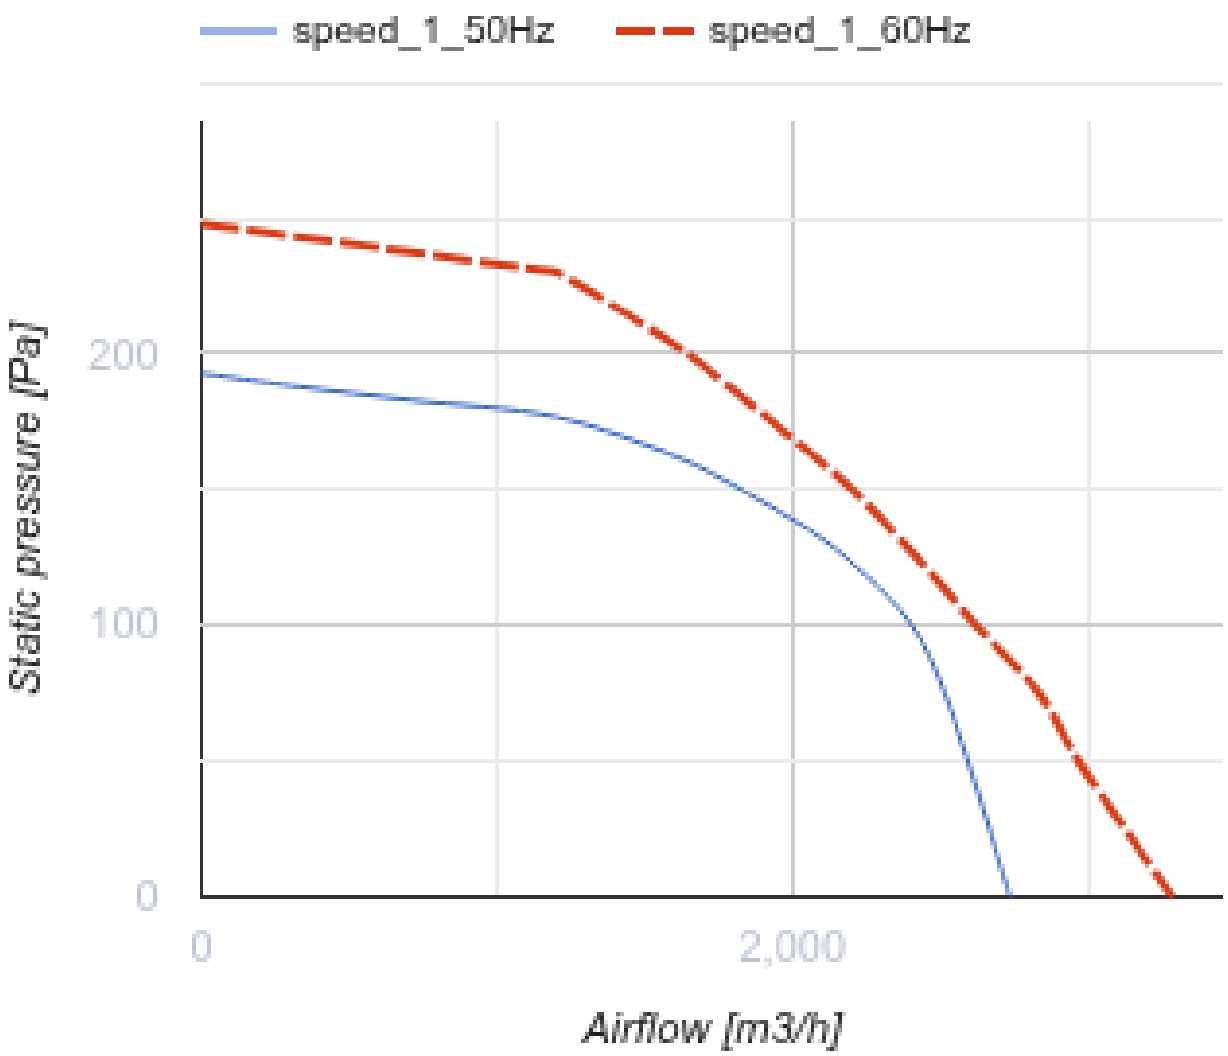


Дахові відцентрові вентилятори з вертикальним викидом повітря

• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 47
• Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з назад загнутими лопатками
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям


	Одиниця виміру	ВКВ 6E 400
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	184
Максимальний струм	А	0.89
Максимальна витрата повітря	м³/год	2740
Швидкість обертання	-	945
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	47
Вага	кг	31
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	60
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-30
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP54
Матеріал крильчатки	-	Алюміній
Типорозмір	мм	400


speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
Static pressure [Pa]
200
100
0
0
2,000
Airflow [m3/h]

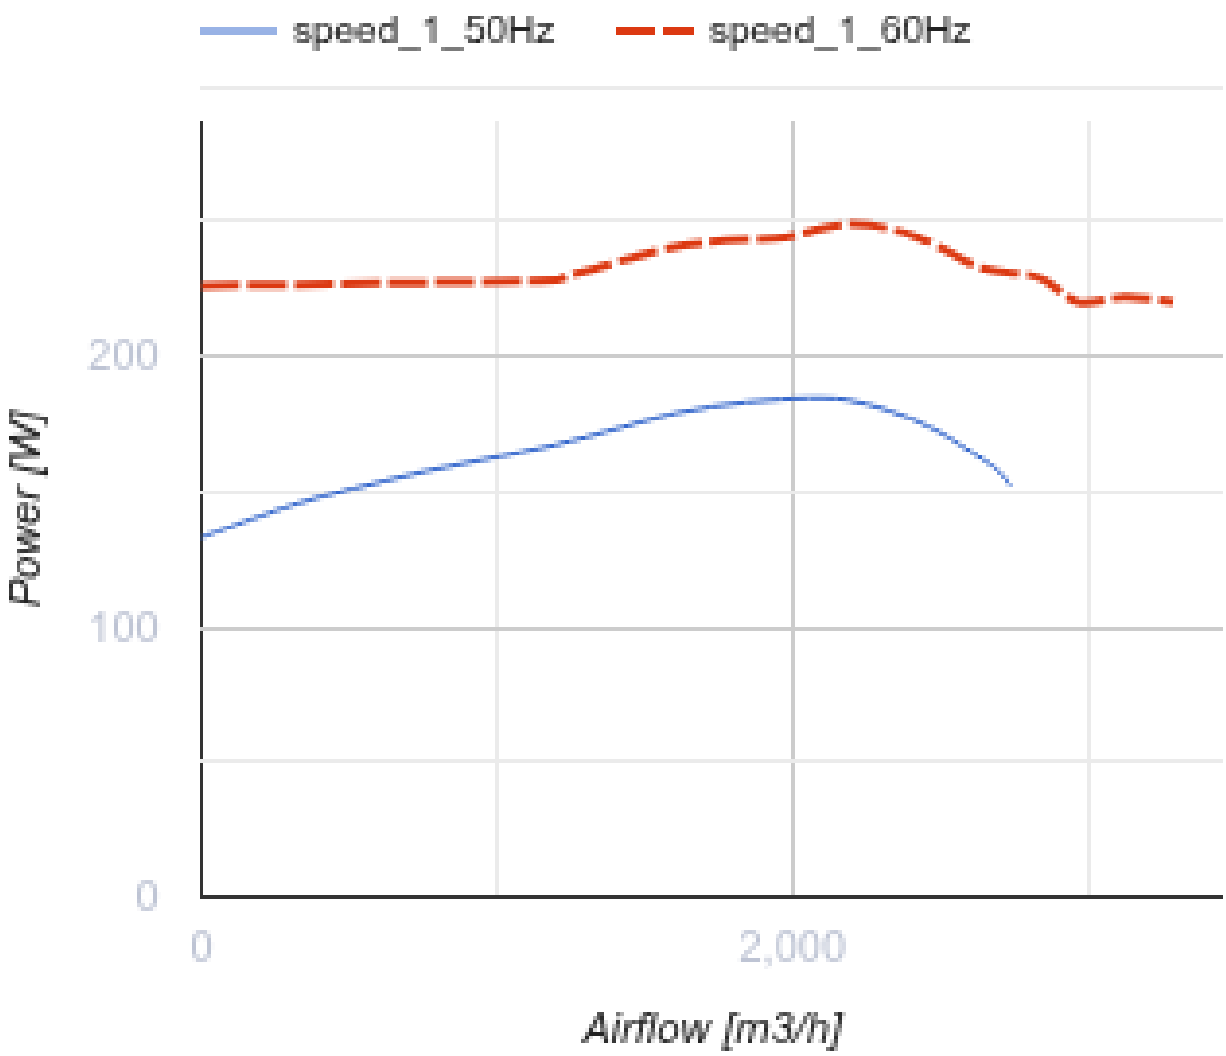

Розміри

A	B	H	ØD
738	598	375	438

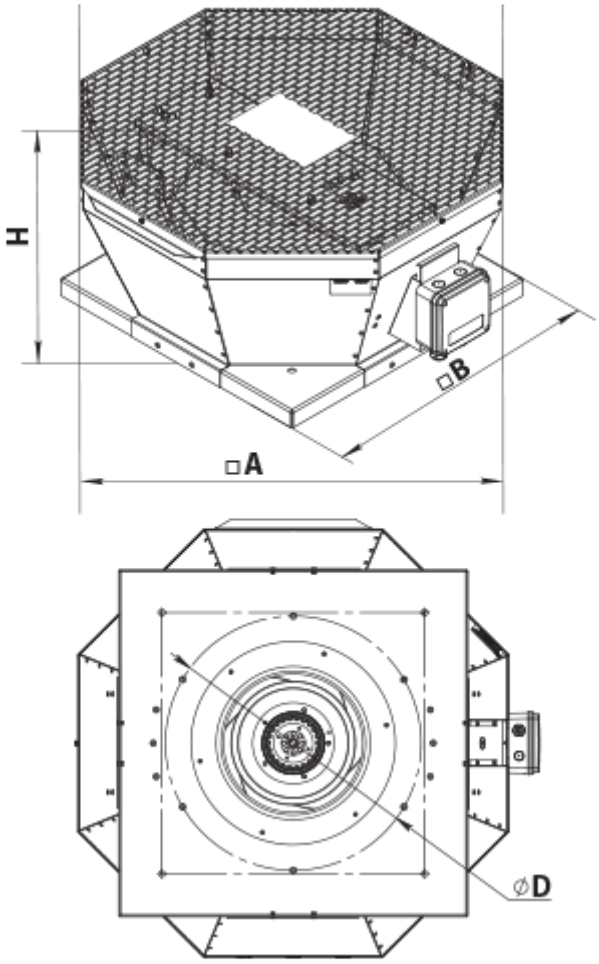

Аксесуари

Аксесуари до дахових вентиляторів

Найменування	Фото	Опис
РКВ 355-400		Монтажна рама
РКВІ 355-400		Монтажна рама з тепло- та звукоізоляцією
ФКВ 355-500		Контрфланець
ГКВ 355-500		Гнучка вставка
ККВ 355-500		Зворотний клапан