


# ВКВц 6Д 560




Дахові відцентрові вентилятори з вертикальним викиданням повітря

- Максимальна витрата повітря: 9630
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 58
- Тип двигуна: АС
- Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті лопатки
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь

	Одиниця виміру	ВКВц 6Д 560
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	696
Максимальний струм	А	1.44
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	9630
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	58
Вага	кг	76.4
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	50
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Клас захисту	-	IPX4
Клас захисту приводу	-	IP54

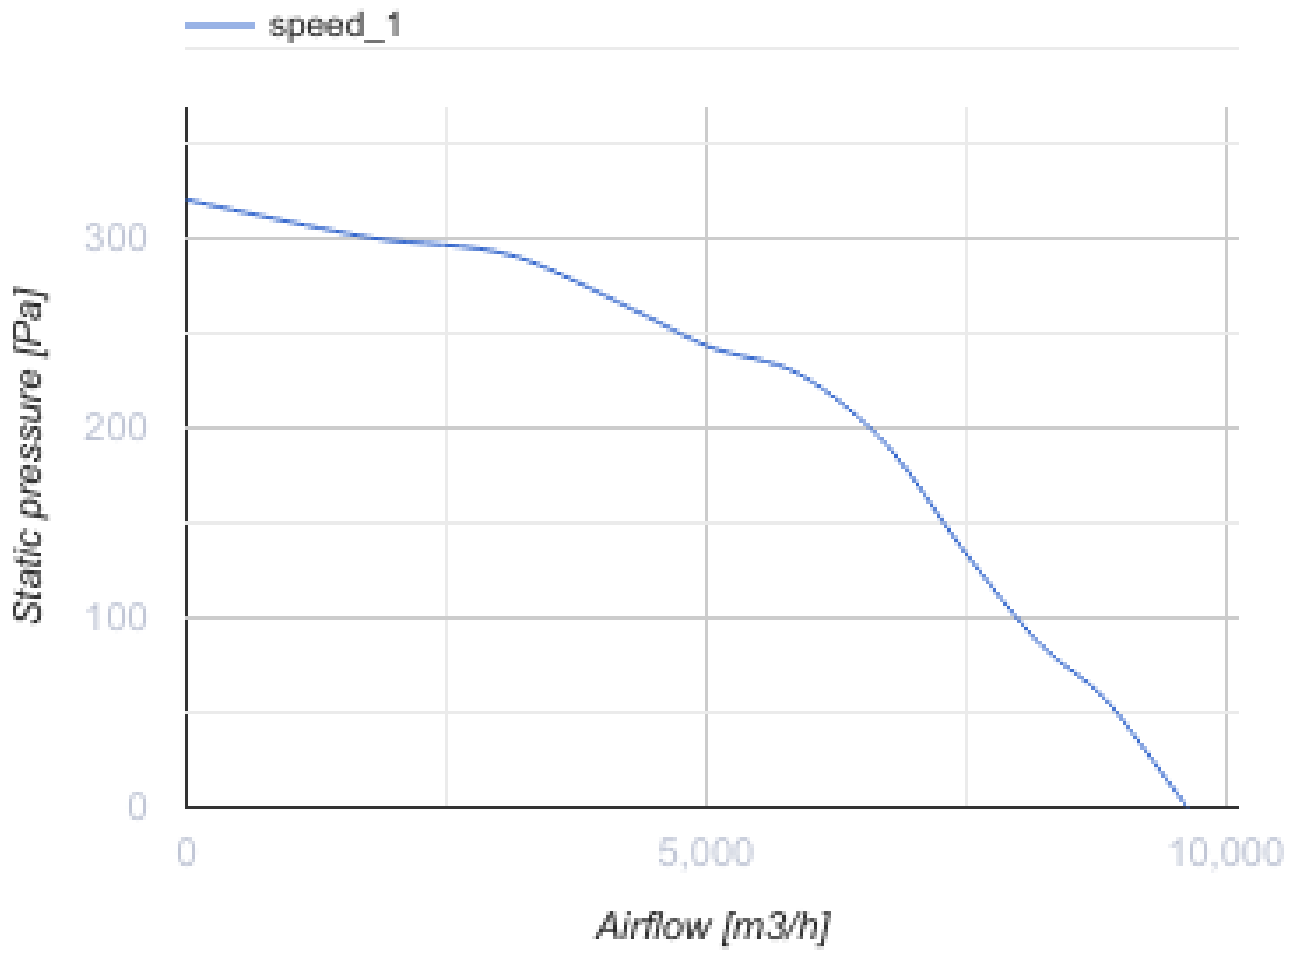

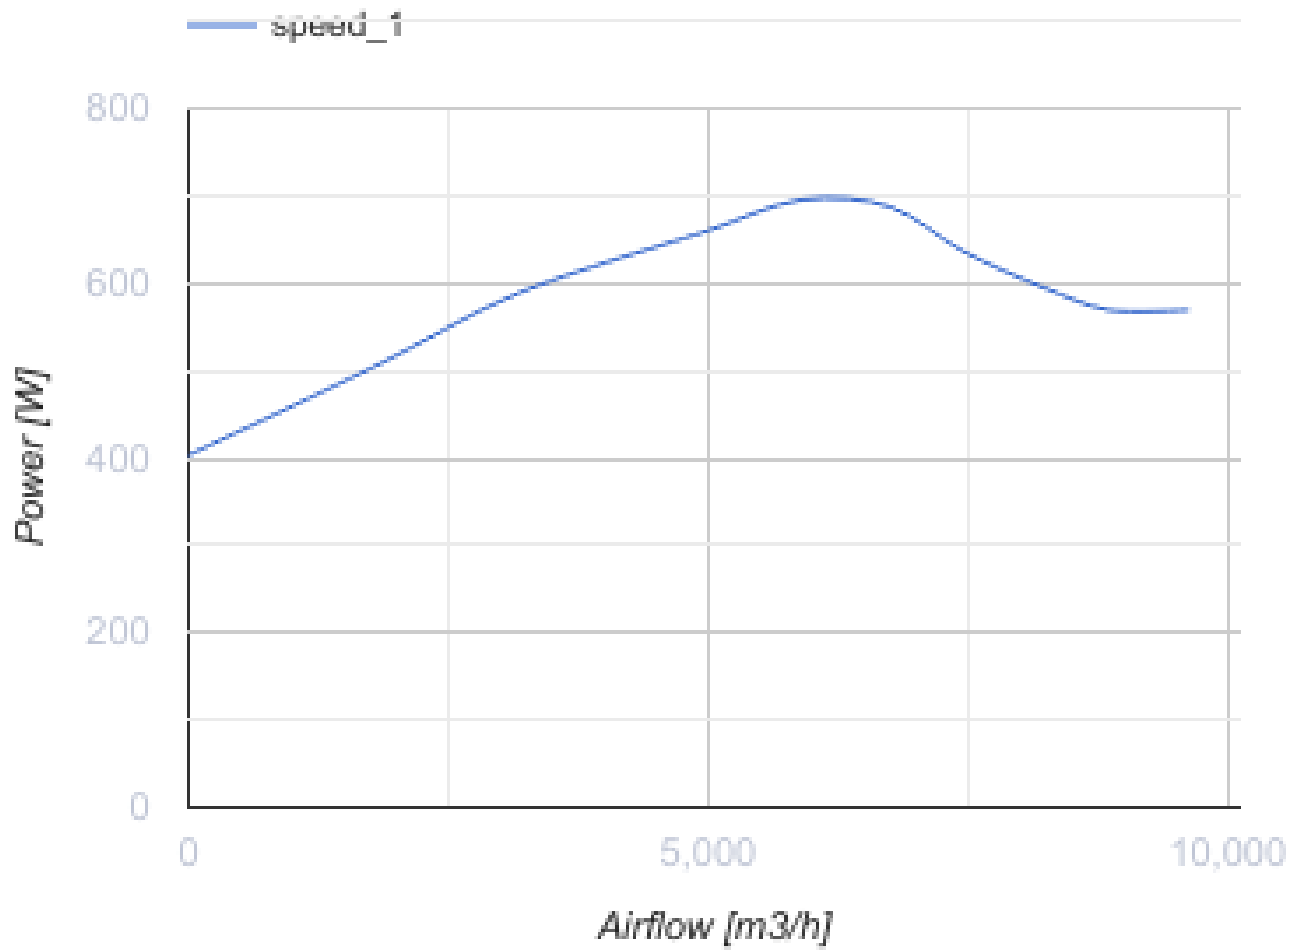

### Розміри

A	B	C	ØD
859	833	485	605



## Екодизайн

Торгова марка	Вентс
Модель	ВКВц 6Д 560
Тип приводу	External MSD or VSD
Тип теплообміннику	Немає
Номінальна витрата повітря (м <sup>3</sup> /с)	1.64
Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па)	228
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7
Статична ефективність (%)	54.8
Декларований тип вентиляційної одиниці	NRVU UVU
Ефективна потужність (кВт)	0.696
Sound power level (дБ(А))	78