ВПВО-1250-4Д/18,5-8/37,5/ПАГ

Осьові вентилятори продуктивністю до 120 000 м³/год

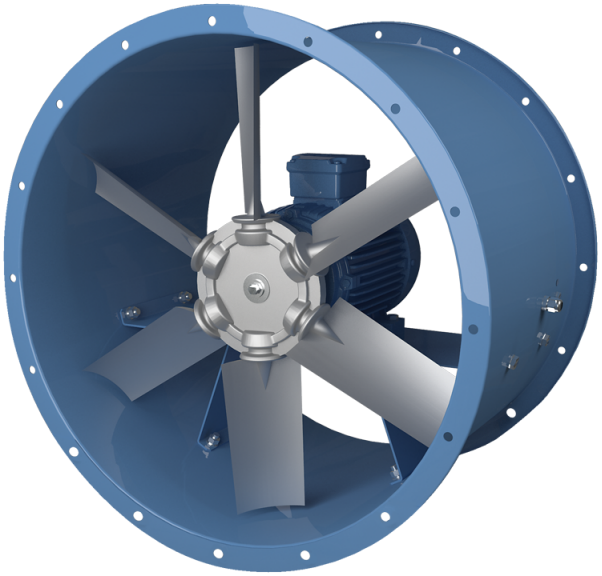

• Кут нахилу лопатей: 37.5
• Тип крильчатки: Осьовий
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям

	Одиниця виміру	ВПВО-1250-4Д/18,5-8/37,5/ПАГ
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	1250
Фазність	-	3
Мінімальна напруга живлення	В	400
Максимальна напруга живлення	В	400
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	18500
Максимальна витрата повітря	м³/год	94100
Швидкість обертання	-	1440
Вага	кг	339.9
Кількість лопатей	шт.	8
Кут нахилу лопатей	град.	37.5
Матеріал крильчатки	-	Зміцнений скловолокном поліамід

Розміри