

# ВУТР 700 ЕГ ЕС А17



Горизонтальні ПВУ з роторним рекуператором

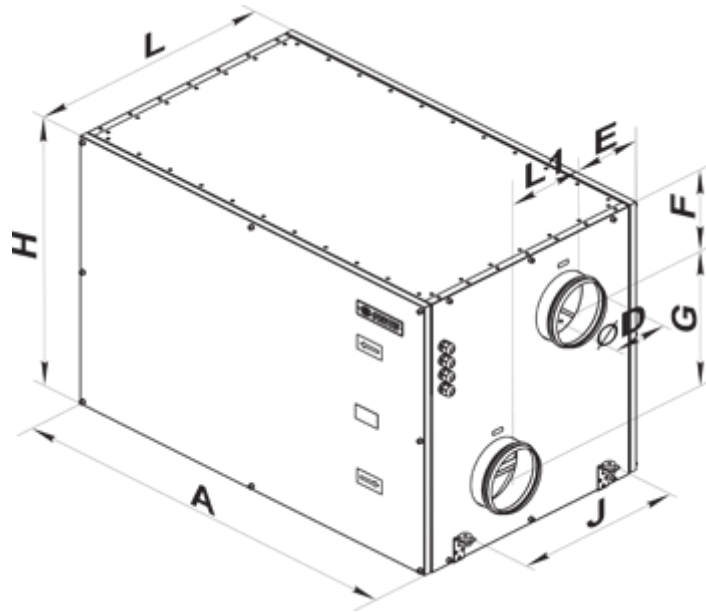
- Споживана потужність електричного догріву: 3300
- Максимальна витрата повітря: 700
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 52
- Тип рекуператора: Роторний
- Фільтр витяжний: G4
- Фільтр припливний: G4
- Шумоізоляція
- Тип двигуна: ЕС
- Догрів: Електричний
- Управління: Пульт ДК
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
- Датчик вологості: Опціональний
- Датчик CO2: Опціональний
- Датчик VOC: Опціональний
- Датчик PM2.5: Опціональний

	Одиниця виміру	ВУТР 700 ЕГ ЕС А17
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	250
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	315
Споживана потужність електричного догріву	Вт	3300
Максимальний струм	А	15.8
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	700
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	52
Ефективність рекуперації, макс	%	95
Тип рекуператора	-	Роторний
Матеріал рекуператора	-	Алюміній
Вага	кг	128
Фільтр витяжний	-	G4
Фільтр припливний	-	G4
Максимальна температура повітря що переміщується	°С	40
Мінімальна температура повітря що переміщується	°С	-25
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80

Клас захисту	-	IP22
Клас захисту приводу	-	IP44



## Розміри

ØD	A	E	F	G	J	H	L	L1
249	1210	243	180	340	580	700	745	260





## Акcesуари

### Датчики якості повітря



Найменування	Фото	Опис
<a href="#">DPWQ30600</a>		Датчик VOC
<a href="#">DPWQ40200</a>		Датчик CO2

### Датчики


Найменування	Фото	Опис
<a href="#">DPWC11200</a>		Датчик вологості
<a href="#">HR-S</a>		Електромеханічний гігростат

<a href="#">HV2</a>		Внутрішній датчик вологості
---------------------	---	-----------------------------

### Для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
<a href="#">КОМ_250</a>		Зворотний клапан із підпружиненими пластинами для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах
<a href="#">КРВ_250</a>		Повітряні заслінки для автоматичного регулювання витрати повітря у каналах круглого перерізу

### Електроприводи

Найменування	Фото	Опис
<a href="#">Belimo CM230</a>		Приводи призначені для керування повітряними заслінками з площею перерізу до 0,4 м <sup>2</sup>

### Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
СФК 700x333x27 G4		Кишеньковий фільтр G4
СФ 700x332x48 G4		Панельний фільтр G4
PCOS004850		Модуль для підключення контролерів серії pCO (за виключенням pCOB) до мереж керування вентиляційним обладнанням за протоколом Modbus RS485.