

Серія ДВП



Вихрові дифузори

Застосування

- Для припливно-витяжних систем вентиляції, опалення та кондиціонування в промислових, комерційних та побутових приміщеннях.

Конструкція


- Основу виготовлено з високоякісної сталі з полімерним покриттям, вставки – з пластмаси.
- Можливість виготовлення решіток нестандартного розміру.

Модифікації


- Для монтажу в системах підвісних стель.
- Регулювання напрямку повітряного потоку.

Габаритні та монтажні розміри


Тип	A	B	C	Площа живого перерізу, м ²	Кількість вставок
ДВП 295	295	295	25	0,010	8
ДВП 305	305	305	25	0,010	8
ДВП 395	395	395	25	0,018	15
ДВП 445	445	445	25	0,026	21
ДВП 495	495	495	25	0,029	24
ДВП 595	595	595	25	0,044	36
ДВП 620	620	620	25	0,044	36
ДВП 695	695	695	25	0,046	38
ДВП 795	795	795	25	0,073	60

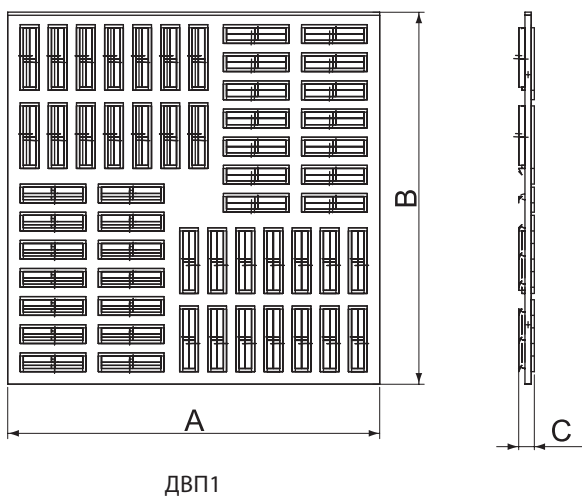


ДВП1



ДВП2



ДВП3



ДВП4